Yogiron 优净龙

HOMOGENEOUS FLOORING

同质透心商用卷材

U2U®

Discover a new world of colour

全新涂层系统全面呵护

全新涂层系统

1 高强度耐磨

如宝石般坚硬剔透，
添加高强耐磨特殊成分，
使损伤、刮擦无处留痕T级耐磨

2 荷叶效应

如荷叶般遇水化珠，
降低表面张力使水性污渍
难以残留、渗透

3 加倍耐用

2倍于竞品平均厚度的产品
表面保护系统带给地面
加倍的耐用性

4 抗鞋跟印

协同效应是鞋跟和其他顽固污渍
更难附着并易于清洁
更适于洁净空间

Jin Yi Yuan New Material Co.,LTD
金亿源（江苏）新材料有限公司

Environment friendly 安全环保
Waterproof 防水
DS Anti-slip 防滑
Easy-care 保养方便
Comfortable feet feeling 脚感舒适
B_{fl}-s1 Fire retardant 防火
Acoustic 吸音

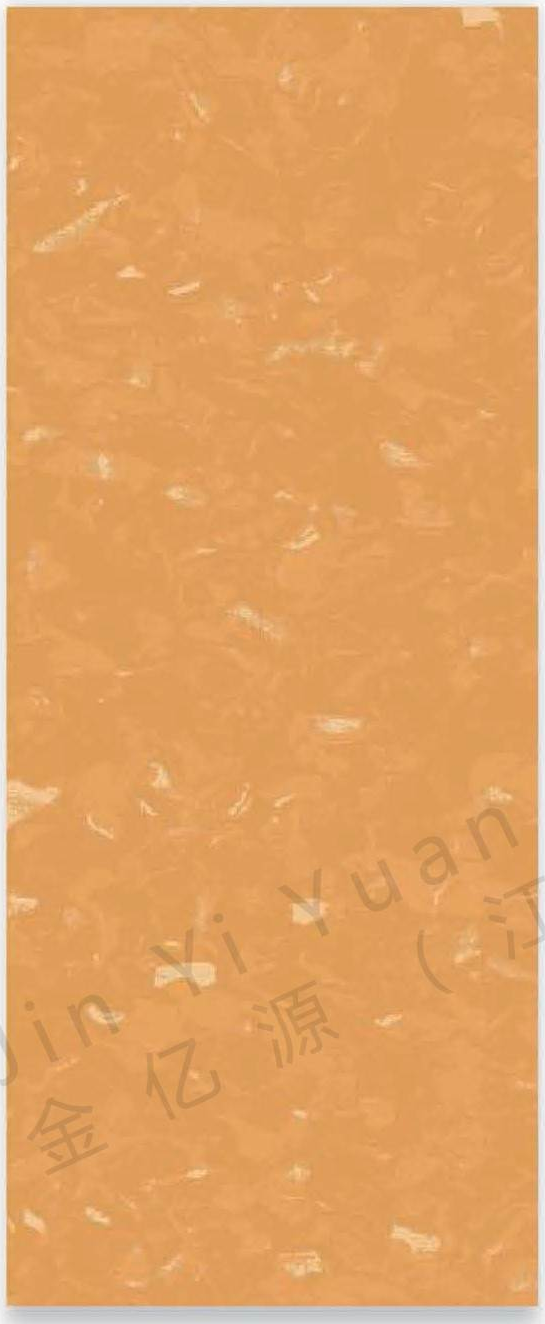
◎ **Y822A-306** Porcelain

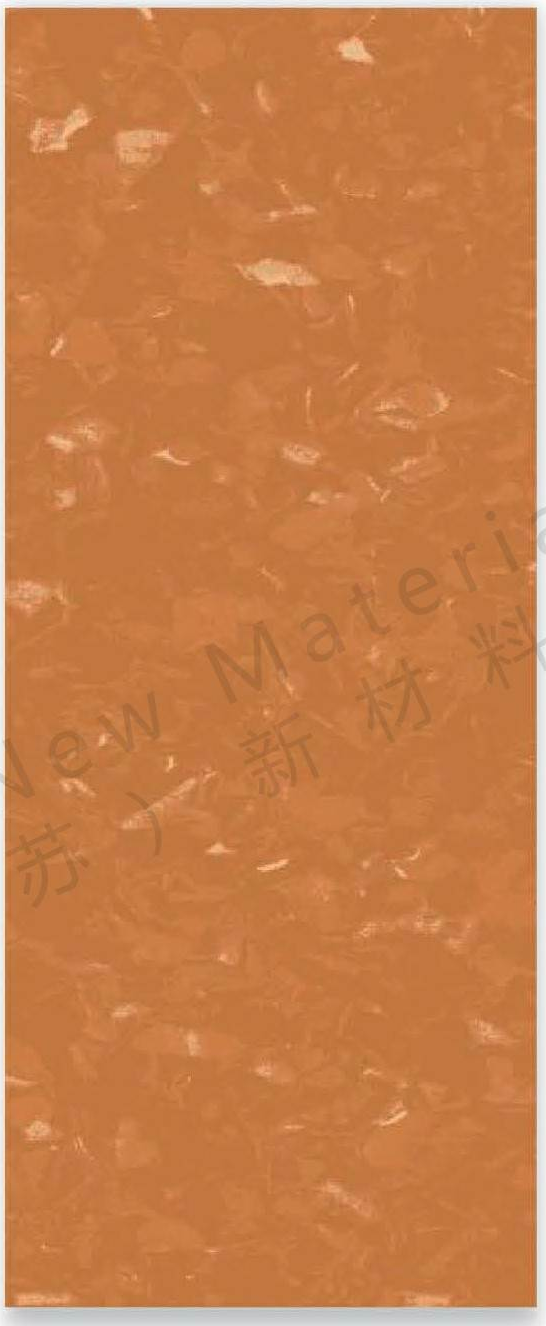
◎ **Y822A-307** Beige

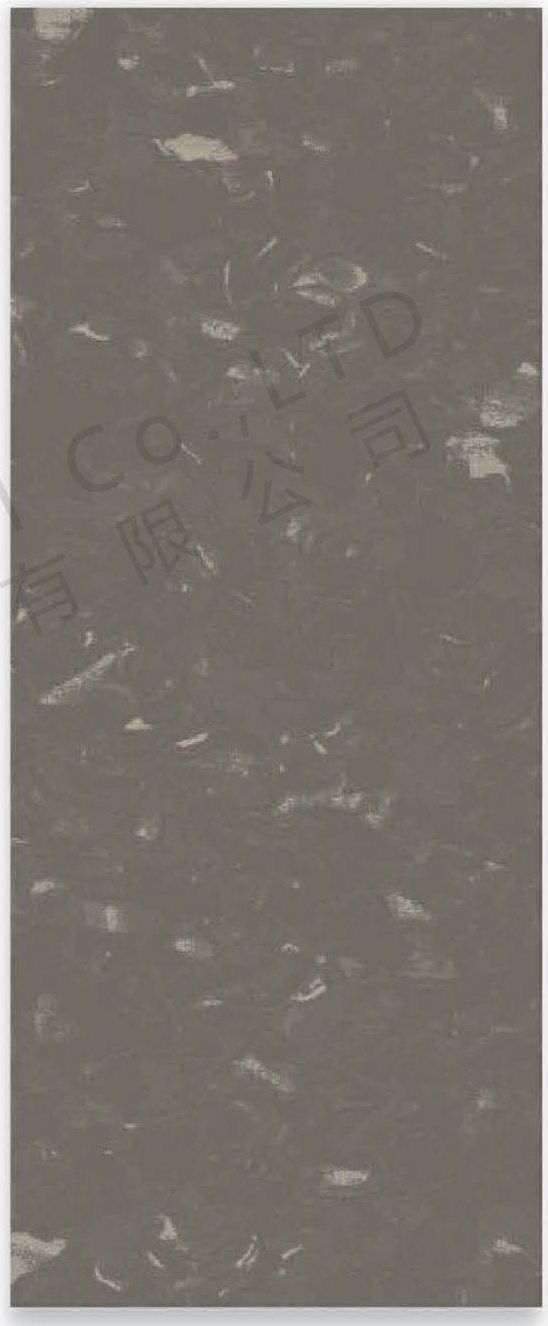
◎ **Y822A-022** Khaki grey

◎ **Y822A-015** Hazelnut

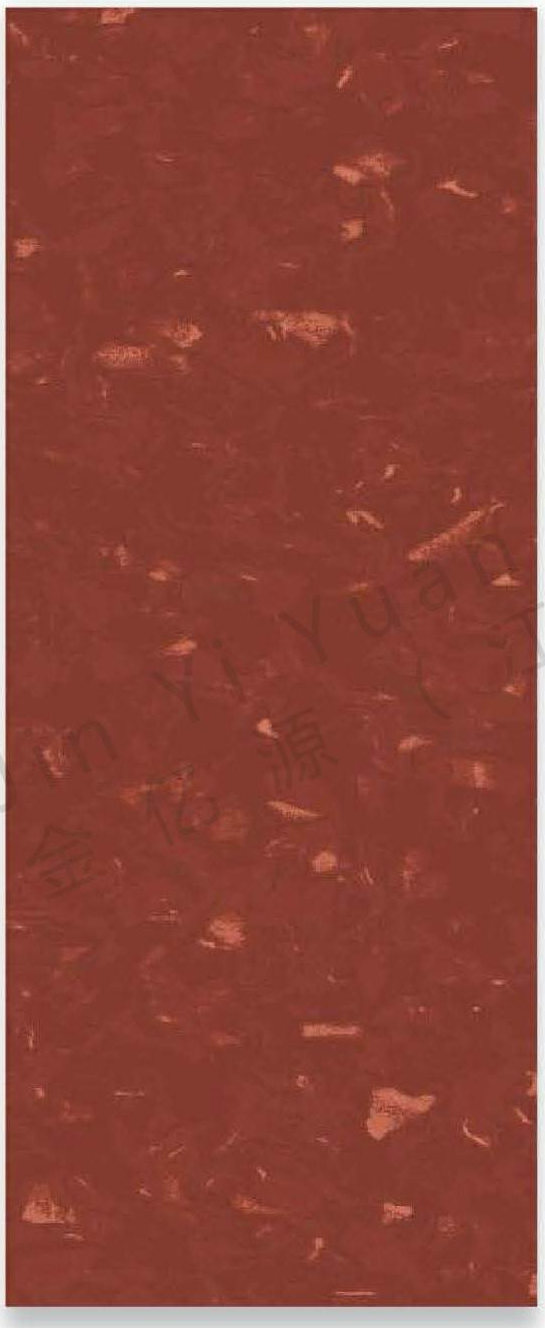
◎ **Y822A-416** Wine

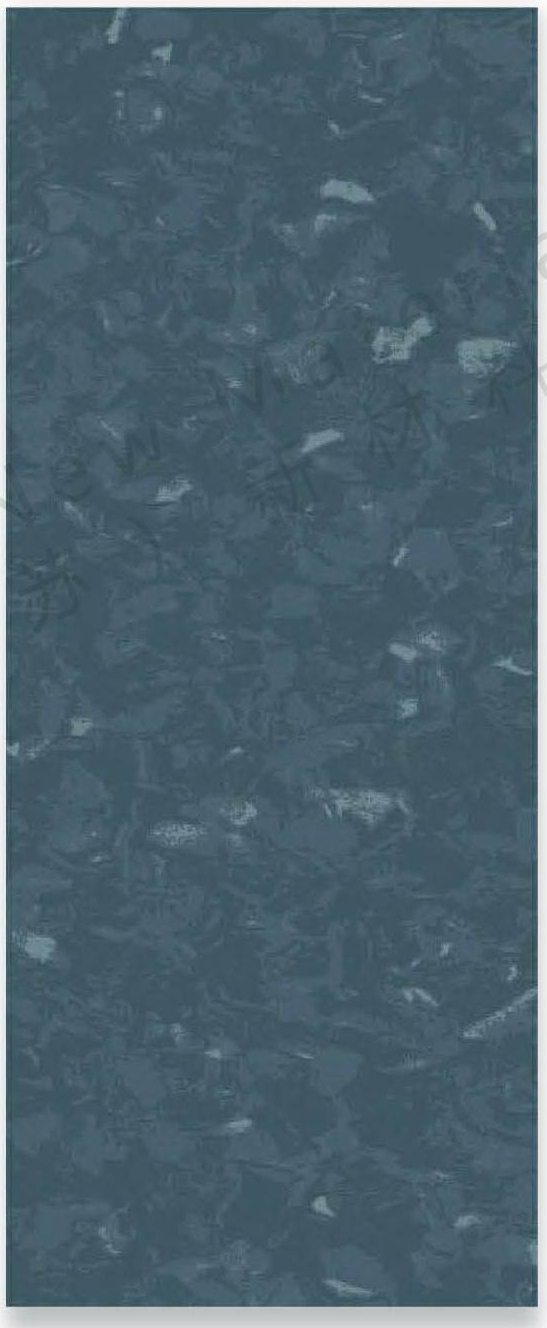
◎ **Y822A-614** Cobalt

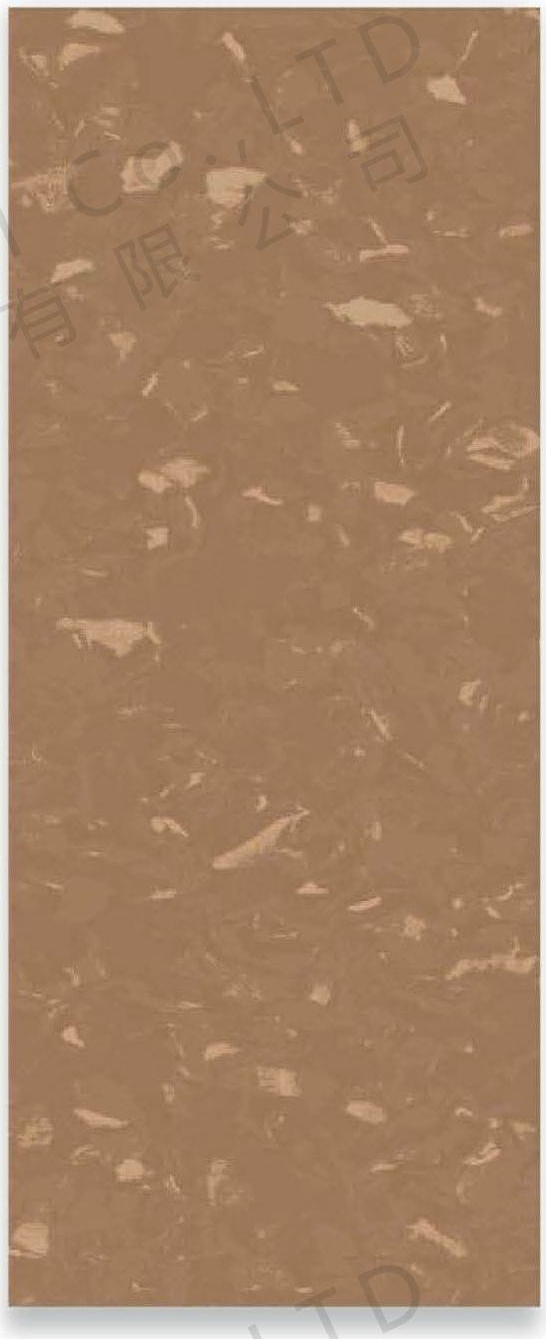
◎ **Y822A-119** Vanilla

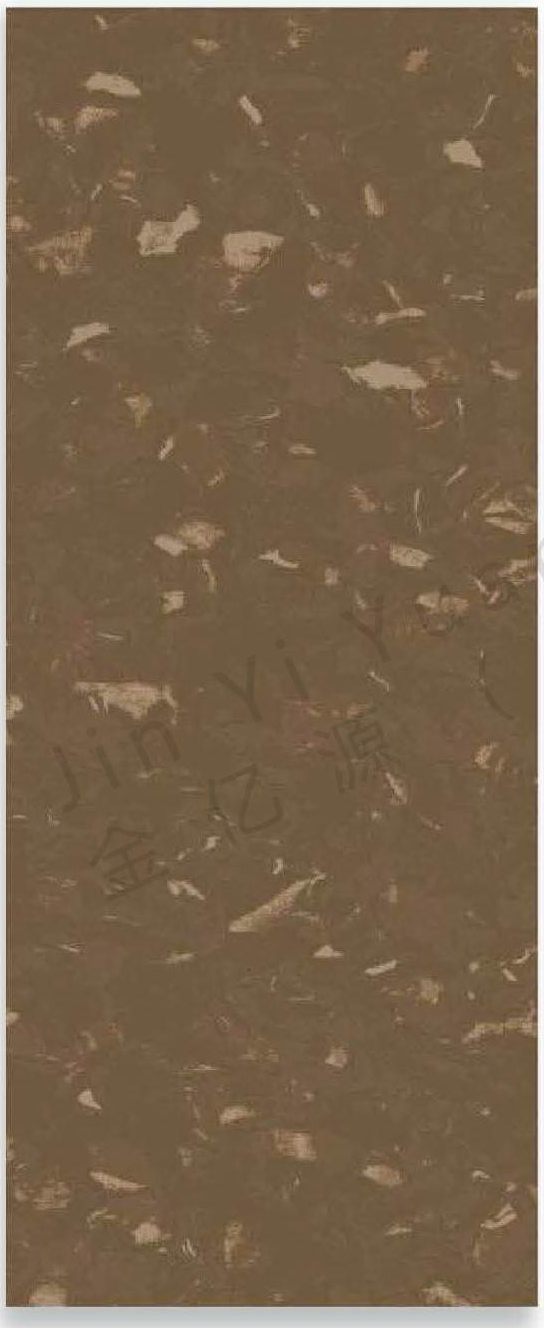
◎ **Y822A-120** Expresso

优净龙 -- 同质透心商用弹性地板

Jin Yi Yuan New Material Co., LTD
金亿源（江苏）新材料有限公司

Dimension: 2.0mmx2.0m x 20m

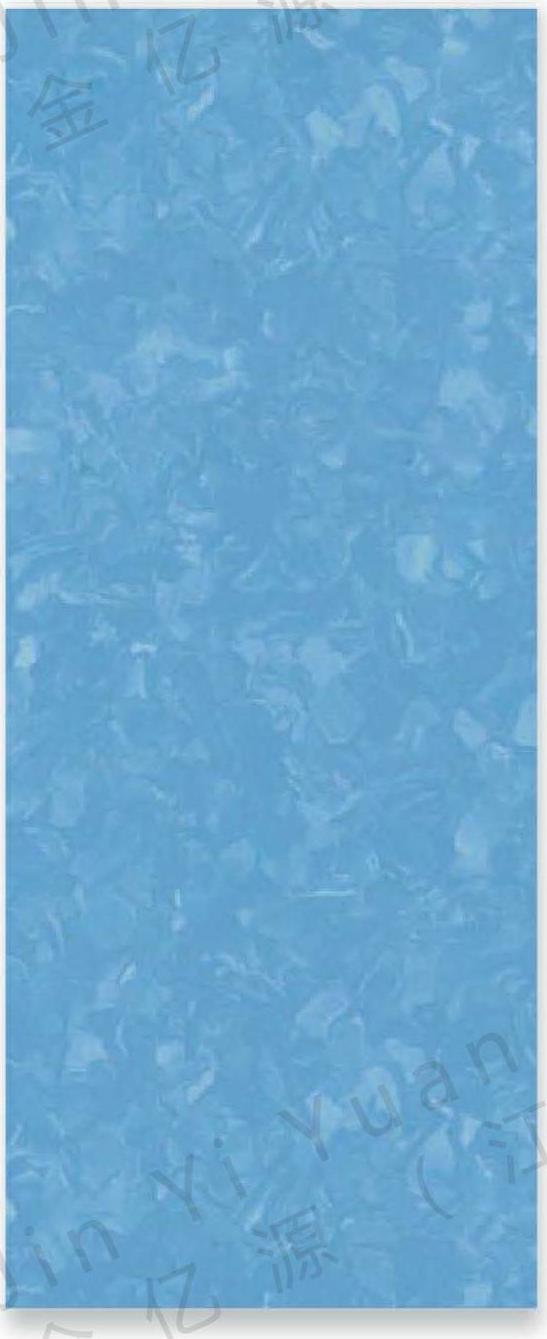
◎ Y822A-602 Cerulean

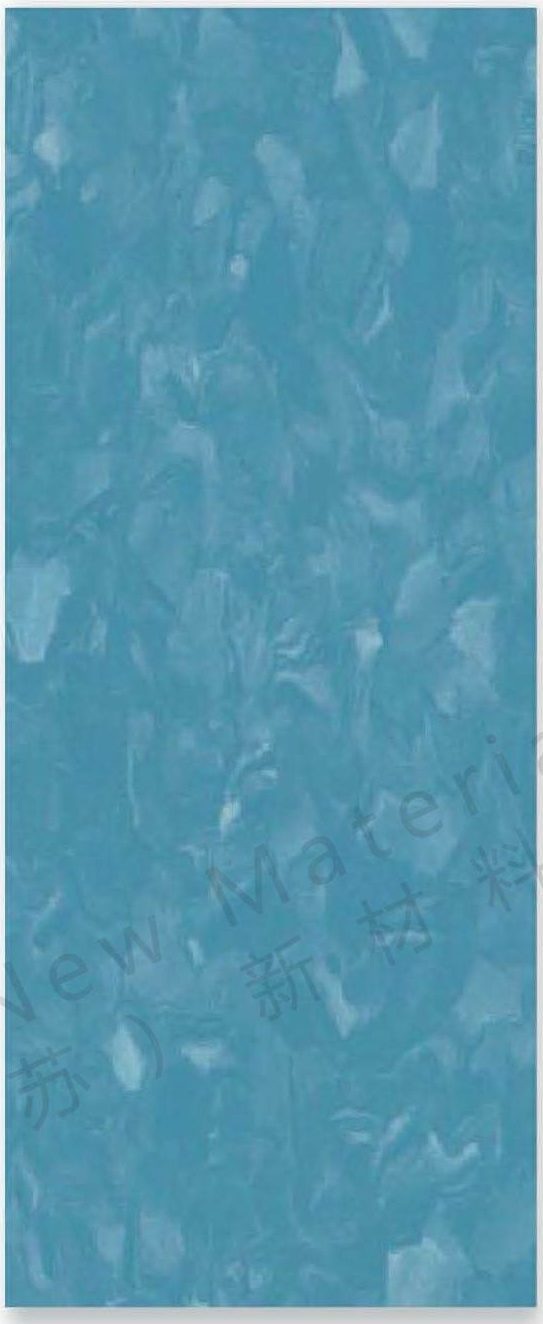
◎ Y822A-601 Arctic

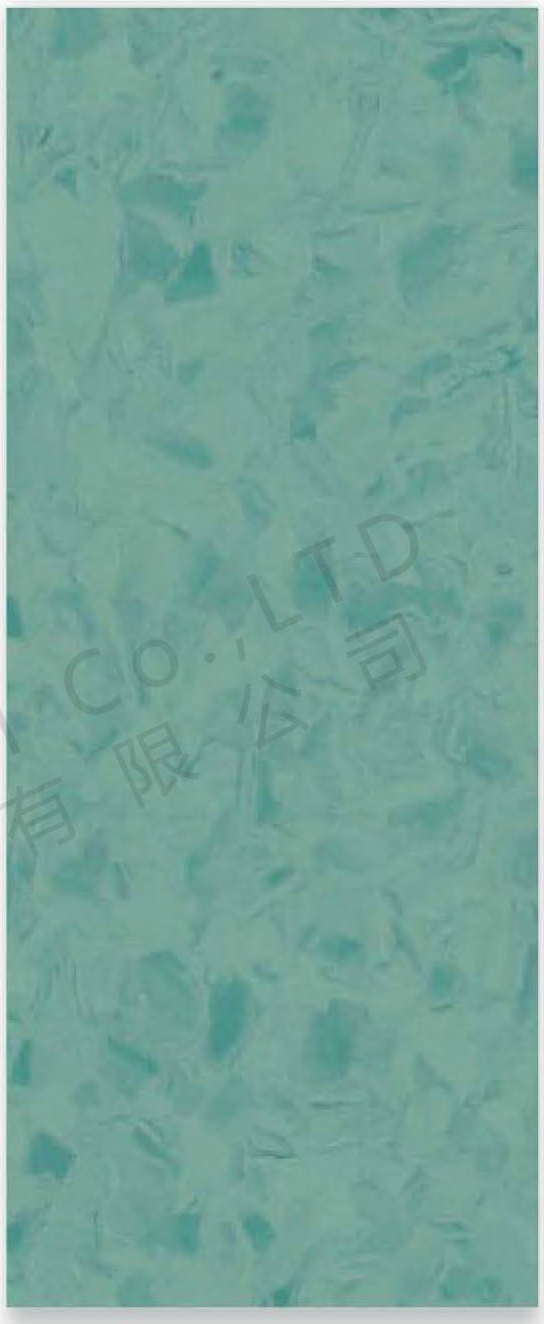
◎ Y822A-502 Emerald

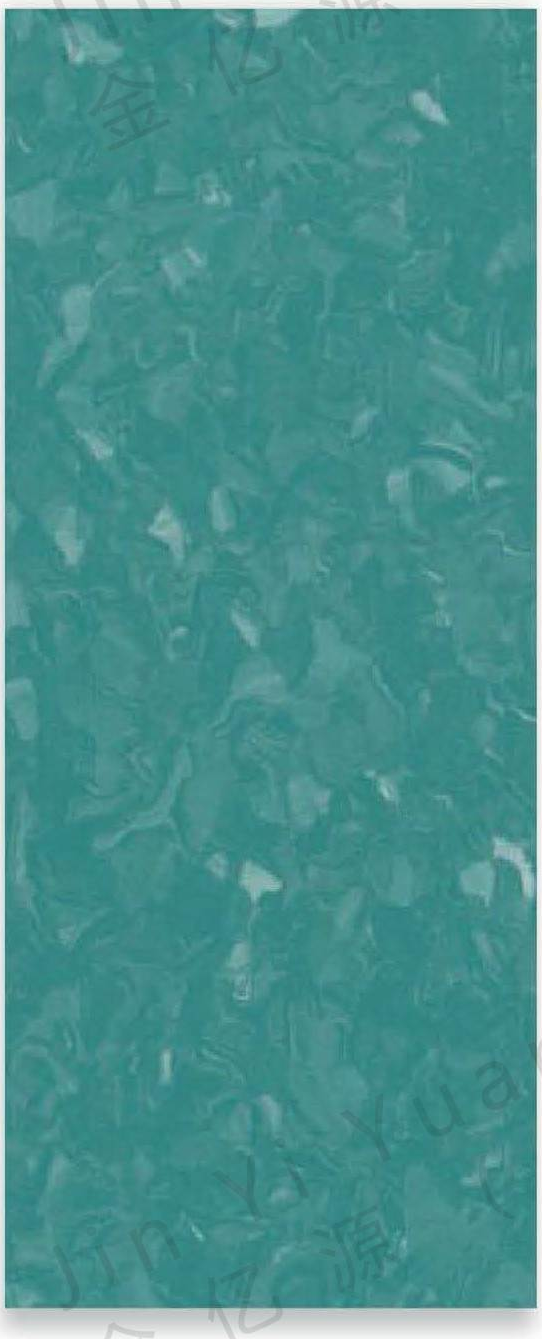
◎ Y822A-501 Peacock

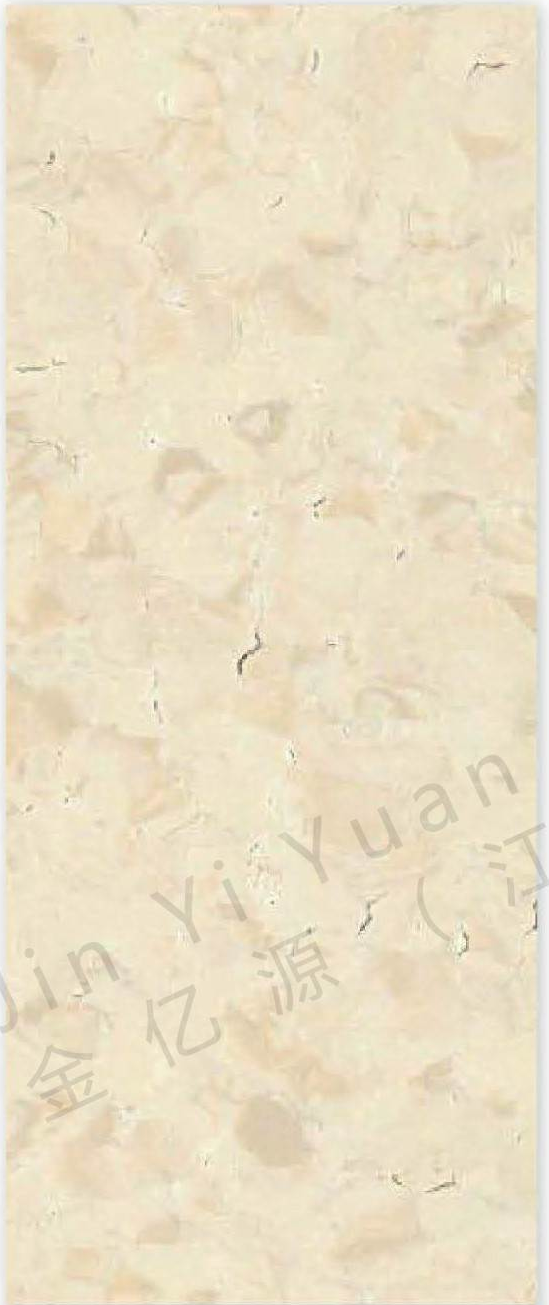
◎ Y822A-101 Pebble

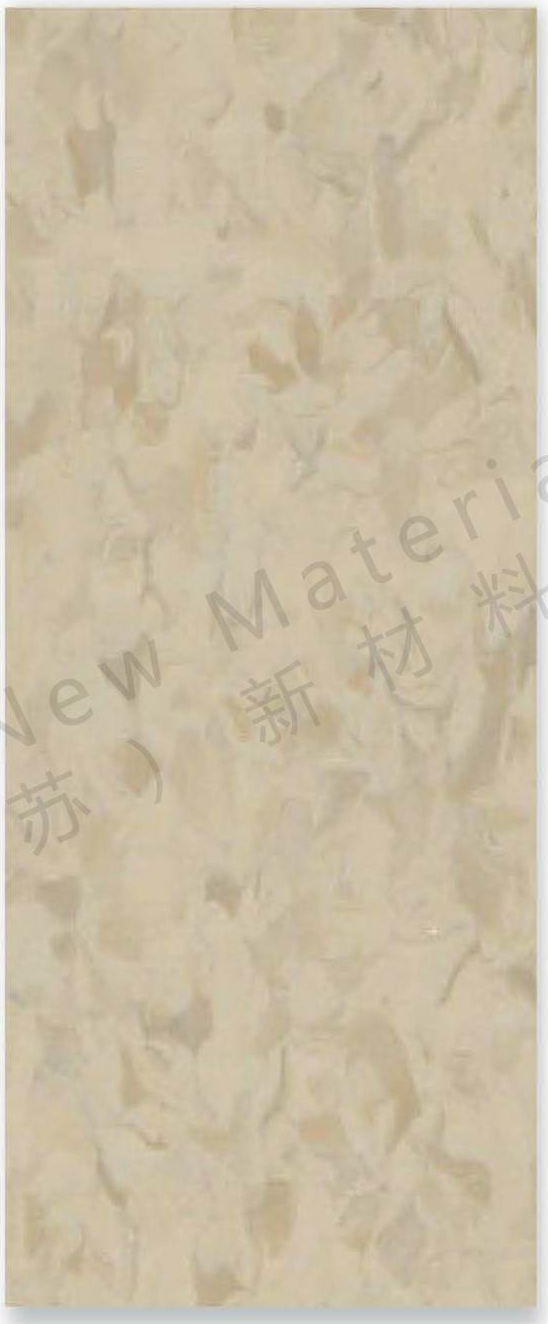
◎ Y822A-201 Egg Shell

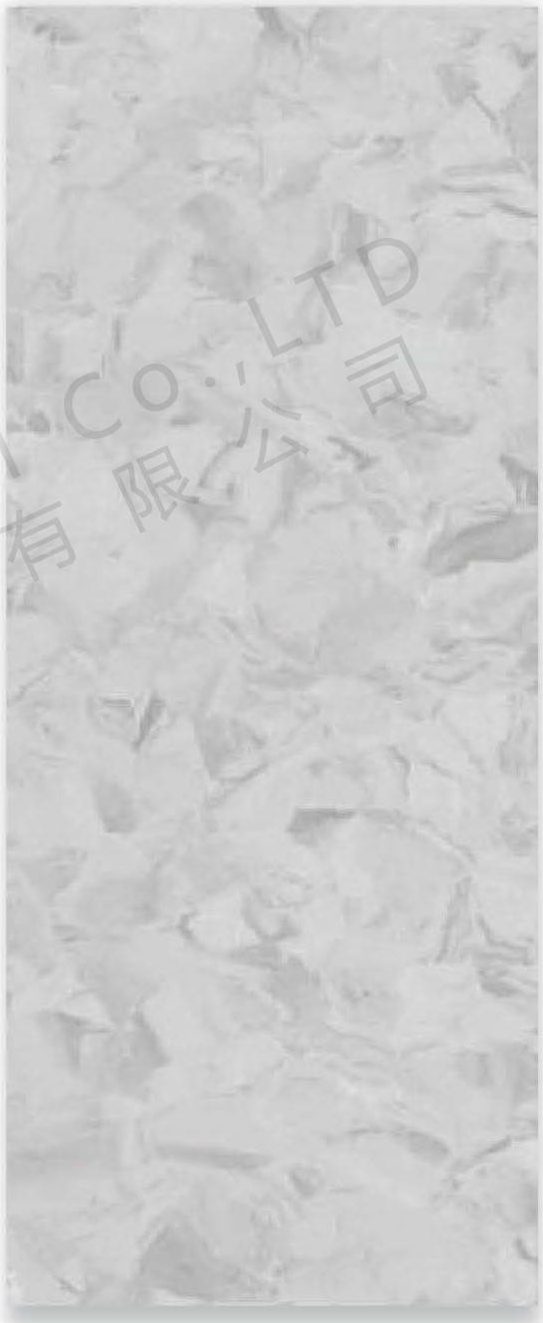
◎ Y822A-001 Flint

◎ Y822A-002 Anchor

样本仅供作为选色参考使用，封样请以实际大样为准。

Jin Yi Yuan New Material Co.,LTD
金亿源（江苏）新材料有限公司

优净龙具备耐磨、耐压、抗菌、抗化学试剂、清洁保养便利等优异性能。特别适用于极高人流量的商用和工业用场所,包括：医疗系统、教育机构、办公楼、商场、工厂等。

Jin Yi Yuan New Material Co.,LTD
金亿源（江苏）新材料有限公司

Technical specifications

Binder content	EN ISO 10581	type 1
Total thickness	EN ISO 24346	2.0 mm
Collection size		16
Commercial use	EN ISO 10874	34 very heavy
Light industrial use	EN ISO 10874	43 heavy
Roll width	EN ISO 24341	2 m
Roll length	EN ISO 24341	20m
Total weight	EN ISO 23997	3.2 kg/m²
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0.2 %
Residual indentation *Typical value*	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm *- 0.03 mm*
Castor chair continuous use	ISO 4918 / EN 425	pass
Light fastness	ISO 105-B02	≥ 7
Flexibility	EN ISO 24344	Ø 10 mm
Resistance to chemicals	EN ISO 26987	very good
Slip resistance	DIN 51130	R9
Wetroom application	EN 13553	yes
Bacteria resistance	EN 846	Does not support growth
Indoor Air Emissions: TVOC after 28 days	ISO 16516	≤ 0.01 mg/m³
Life Cycle Assessment		LCA is the foundation for securing the lowest environmental impact
Creating better environments		

Reaction to fire	EN 13501-1	B_{fl}-s1, L, NCS
Slip resistance	EN 13893	μ ≥ 0.30
Body voltage	EN 1815	≤ 2 kV
Thermal conductivity	EN 12524	0.25 W/m·K

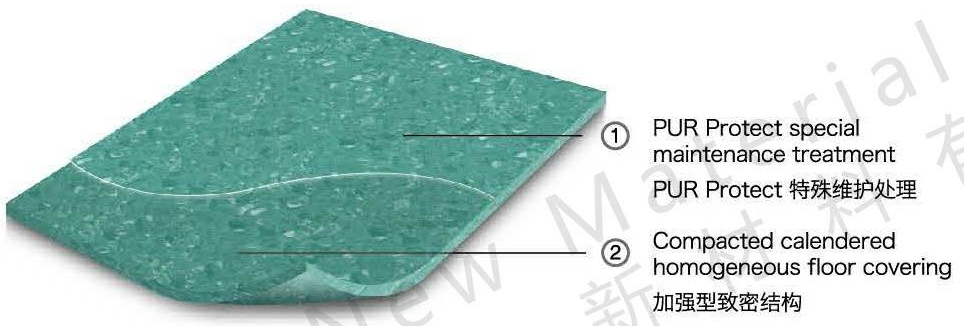
① PUR Protect special maintenance treatment
PUR Protect 特殊维护处理
② Compacted calendered homogeneous floor covering
加强型致密结构

- 高品质多功能的同质透心地板
- 产品花纹的无方向性设计,使装饰效果更加灵活多样
- 特殊的表面处理工艺使其免打蜡,保养更加方便
- 高强度的耐磨性使地板具有良好的抗污和耐划痕行能
- 产品特殊的配方工艺使其具有抗菌和防霉的功能

Discover a new world of colour

Jin Yi Yuan New Material Co.,LTD 金亿源（江苏）新材料有限公司