JinYiYuan 金亿源®

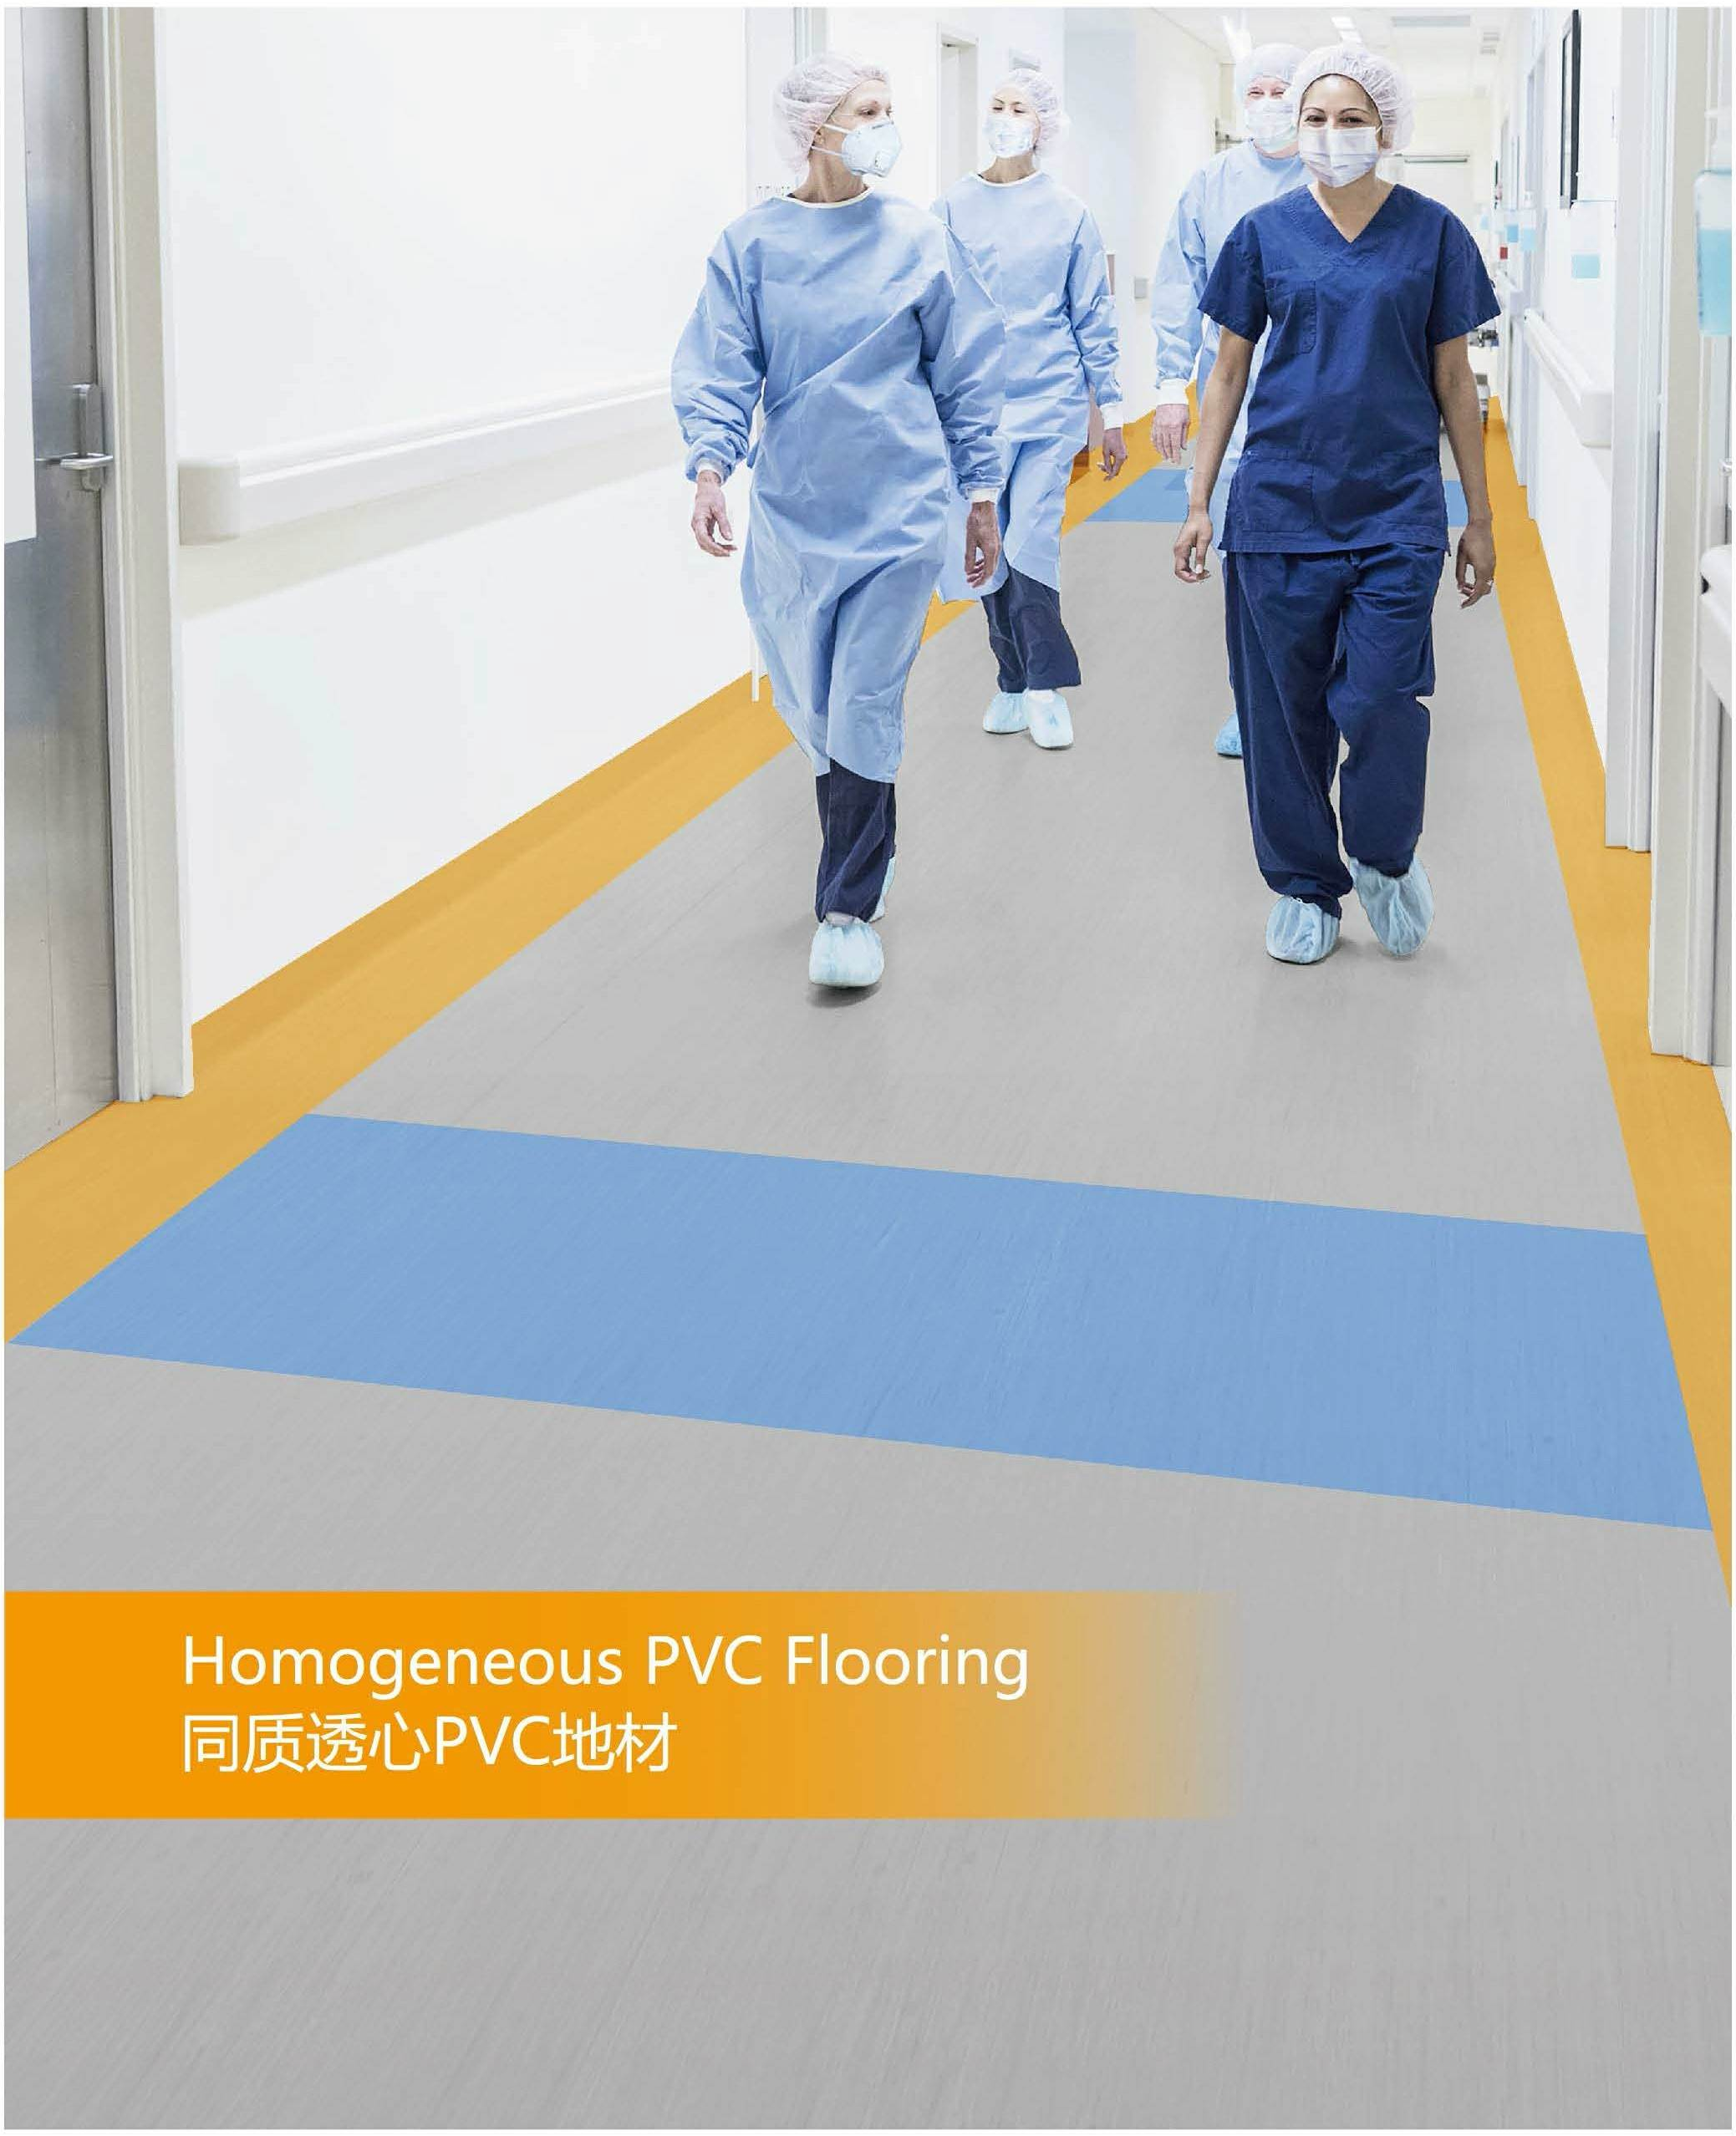

Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

Botuna 博图纳

100% 25.5% Recyclable Recycled content

<10 μg/m³* Optimal Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS

PHTHALATE FREE Technology *EXCEPT RECYCLED CONTENT

CE

Product Structure

产品结构

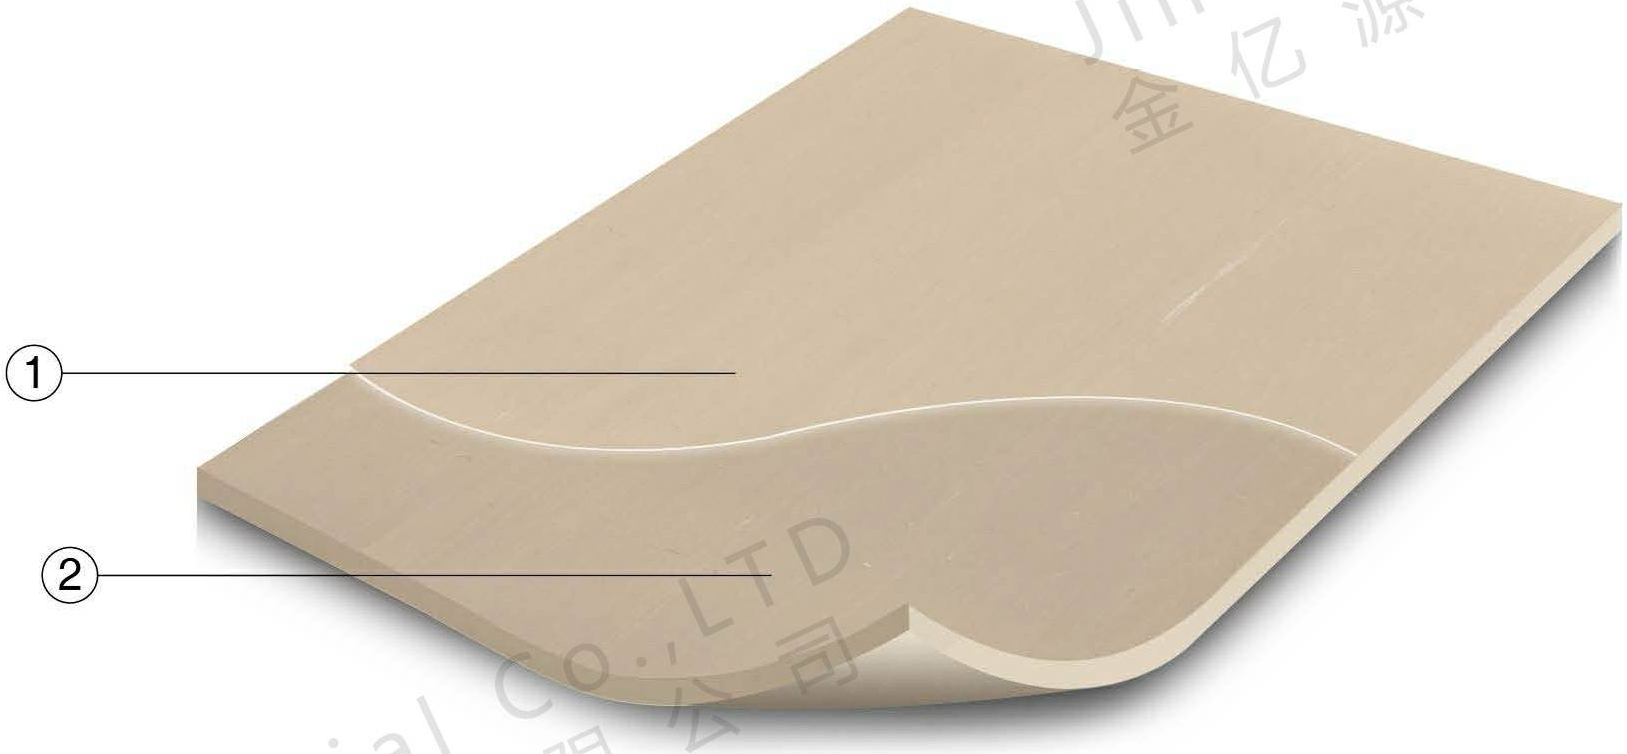

① **UVProtect special maintenance treatment**

聚氨酯加强（UV）特殊维护处理

② **Compacted homogeneous floorcovering**

加强型同质透心地板

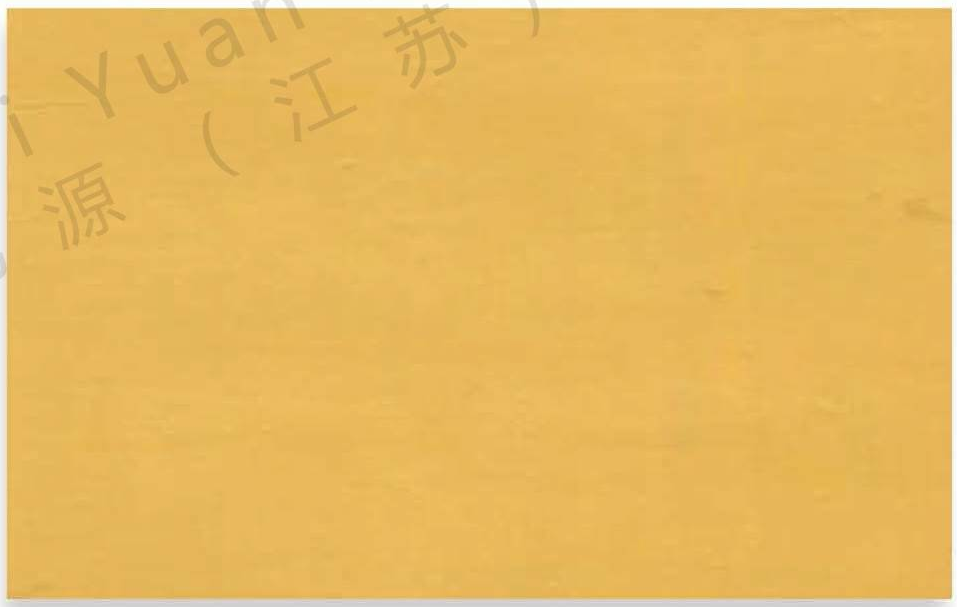

BTN-1101

BTN-1102

BTN-1103

BTN-1105

Jin Yi Yuan New Material Co., LTD
金亿源（江苏）新材料有限公司

Environment friendly 安全环保
Waterproof 防水
Anti-slip 防滑
Easy-care 保养方便
Comfortable feet feeling 脚感舒适
Fire retardant 防火
Acoustic 吸音

Jin Yi Yuan New Material Co.,LTD
金亿源（江苏）新材料有限公司


BTN-1106


BTN-1107


BTN-1108

BTN-1109


BTN-1110


BTN-1111


BTN-1112

BTN-1113


BTN-1115


BTN-1116


BTN-1117


BTN-1118

博图纳 -- 同质透心商用弹性地板

Dimension: 2.0mmx2.0m x 20m


BTN-1119


BTN-1120


BTN-1121


BTN-1122


BTN-1123


BTN-1125


BTN-1126


BTN-1127


BTN-1128


BTN-1129


BTN-1130


BTN-1131

Jin Yi Yuan New Material Co.,LTD 金亿源（江苏）新材料有限公司

样本仅供作为选色参考使用，封样请以实际大样为准。

Botuna 博图纳

INDOOR AIR QULITY
室内空气质量

Lower emissions
更低的 VOC 排放量
Floorscore certified
Floorscore 认证

CE certified
CE 认证
No formaldehyde emission
不含甲醛

RECYCLABILITY
可循环

100% recyclable product
产品100%可回收

RECYCLED CONTENT
成分环保

100% REACH compliant recycled content
100% 符合 REACH 规定

WELLNESS
健康

antibacterial activity
(inhibits growth ＞ 99%)
有效抑菌（抑菌率＞ 99%）

博图纳具备耐磨、耐压、抗菌、抗化学试剂、清洁保养便利等优异性能。特别适用于极高人流量的商用和工业用场所,包括：医疗系统、教育机构、办公楼、商场、工厂等。

Jin Yi Yuan New Material Co.,LTD 金亿源（江苏）新材料有限公司

Product Specifications 产品规格

Description 规格	Standard 标准	Unit 单位	Result 结果
Type of flooring 材料类型	EN 649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
Total thickness 总厚度	EN 428	mm	2.0
Weight 重量	EN 430	g/m^2	3200
Width 宽度	EN 426	m	2
Length of sheet 卷长	EN 426	m	20
Classification 类别			
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012		GB 8624 BI(B_{fl-s}1)
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001		Good 有害物质含量合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081		>10^{9-10}
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893		⩾0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51130		R9
Performances 性能			
Abrasion group 耐磨等级	EN 660-2		P
Castor wheel test 轮压测式	EN 425		Suitablre 合格
Color fastness 颜色稳定性	EN 20 105-B02		6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423		Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434		⩽0.40
Flexibility 柔韧性	EN 435	%	Excellent 优异
Hygiene treatment 清洁性能	MRSA		Very good 良好
Impact sound reduction 行走回声	ENISO 717/2		Approx. +4dB
Indentation 压痕性	EN 433	mm	≈0.05
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	mm	Approx.0.04 约等于 0.04
Surface treatment 表面处理			PUR

耐污易洁
Pollution prone clean

抗菌防霉
Antibacterial mouldproof

持久靓丽
Lasting bright

金亿源
JinYiYuan

www.chinajinyiyuan.com

Jin Yi Yuan（江苏）New Material Co.,LTD 金亿源（江苏）新材料有限公司