

JinYiYuan 金亿源®



Homogeneous PVC Flooring  
同质透心PVC地材

Boya 珀雅



34-43

UV

100% recyclable



MD9008




MD9009



MD9010



MD9029

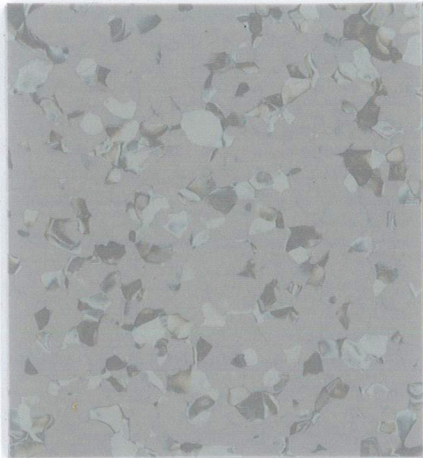

MD9039



MD9043



MD9044



MD9045




MD9059

优康墙塑系列 YOKAN WALL COVERING SERIES




PUR PROTECT

100% recyclable

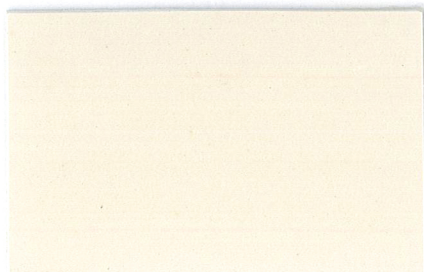

YK8001

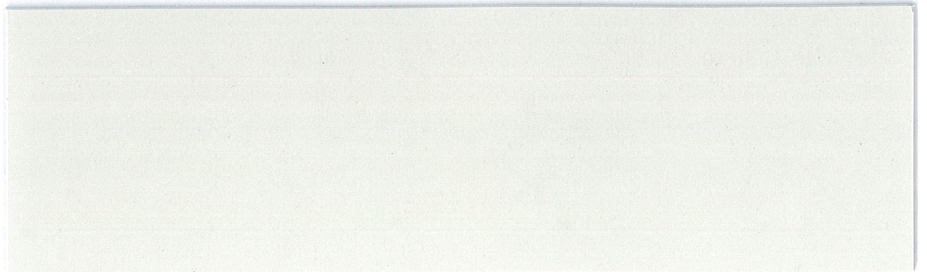


YK8011



MD9001



MD9003

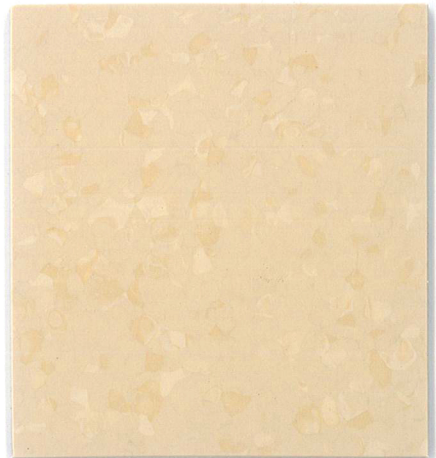

MD9004




MD9031




MD9041



MD9034

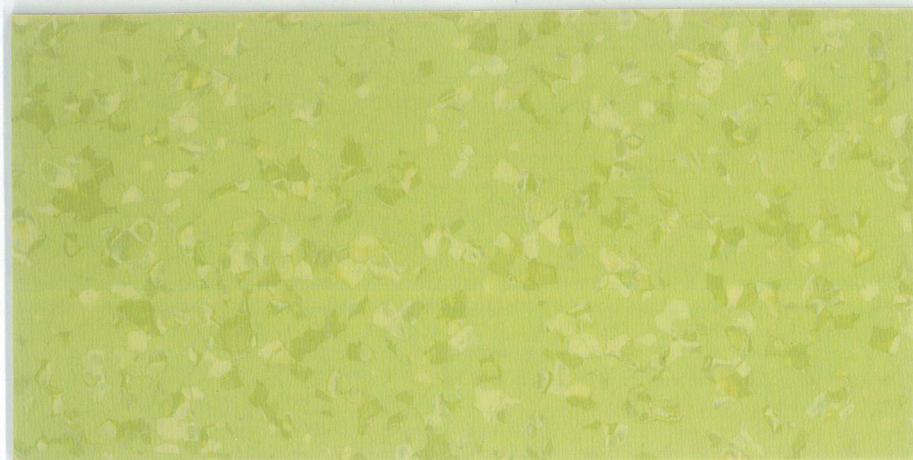

MD9027

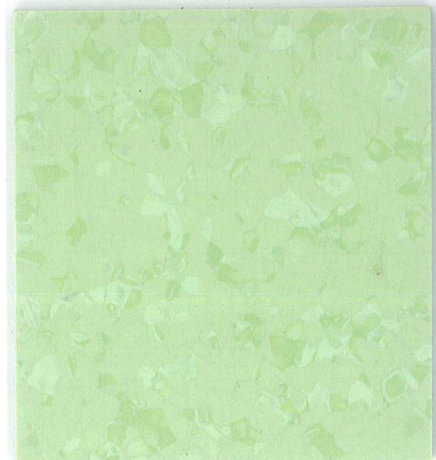


MD9007



YK8004




YK8009

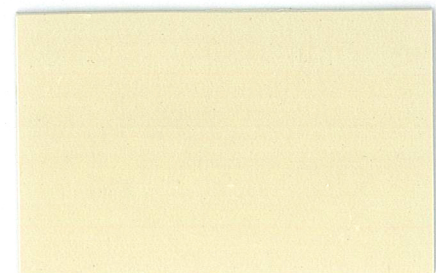


YK8008



MD9006

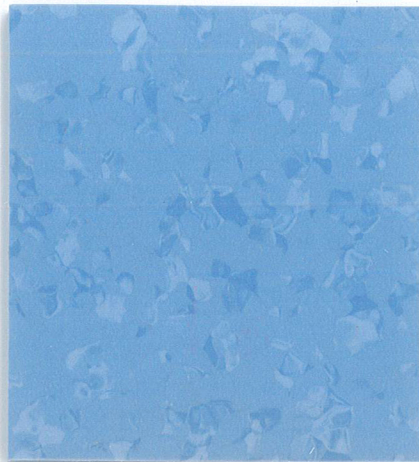


MD9016

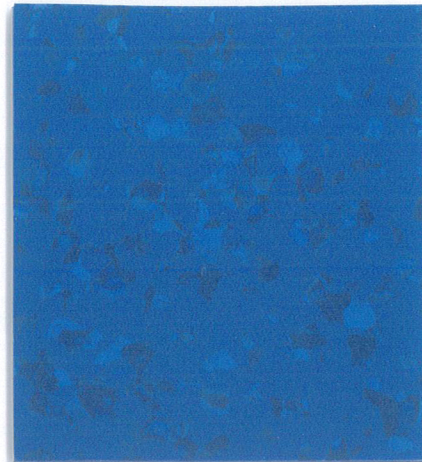


MD9046




MD9037

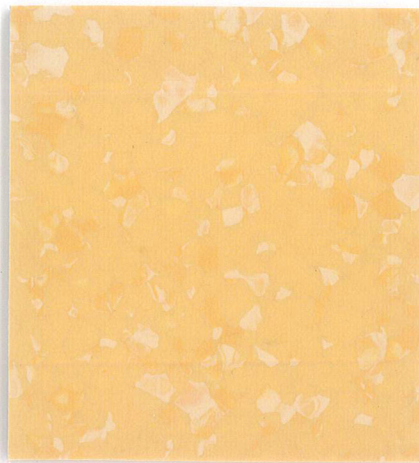

MD9032

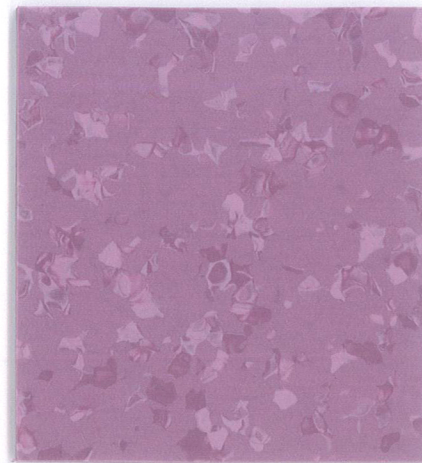


MD9048

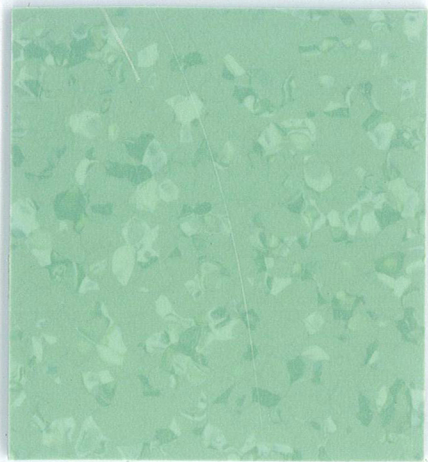


MD9017




MD9035

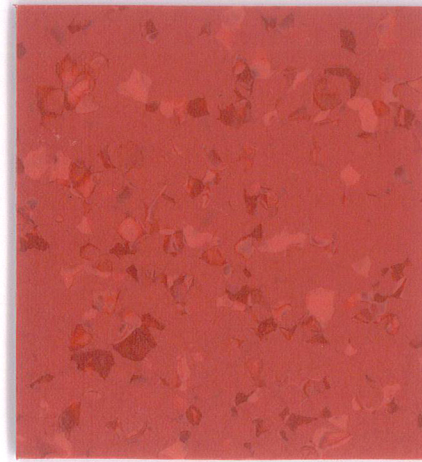


MD9055

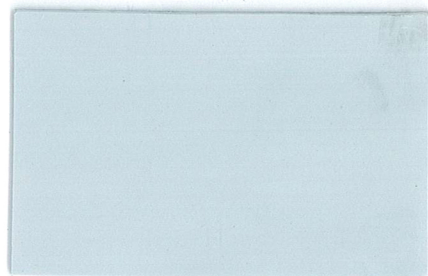

YK8005

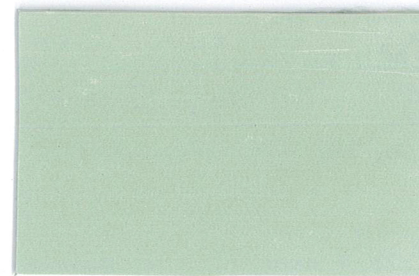

YK8006

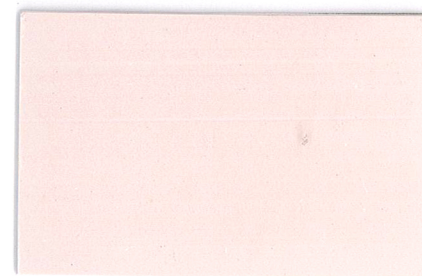

YK8010



医院  
Hospital



商场  
Market



工厂  
Factory



学校  
School



健身房  
Gym



办公楼  
Office



宾馆  
Restaurant



餐厅  
Fitness Club



家庭  
Residential House

样本仅供作为选色参考使用，封样请以实际大样为准。

## Product Specifications 产品规格

Description 规格	Standard 标准	Unit 单位	Result 结果
Type of flooring 材料类型	EN 649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
Total thickness 总厚度	EN 428	mm	2.0
Weight 重量	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2800
Width 宽度	EN 426	m	2
Length of sheet 卷长	EN 426	m	20
Classification 类别			
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012		GB 8624 B1 (Bfl-s1)
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001		Good 有害物质含量合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081		> 10 <sup>9-10</sup>
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893		≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130		R9
Performances 性能			
Abrasion group 耐磨等级	EN 660-2		T
Castor wheel test 轮压测试	EN 425		Suitable 合格
Color fastness 颜色稳定性	EN 20 105-B02		6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423		Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	%	≤0.40
Flexibility 柔韧性	EN 435		Excellent 优异
Hygiene treatment 清洁性能	MRSA		Very good 良好
Impact sound reduction 行走回声	EN ISO 717/2		Approx. +4dB
Indentation 压痕性	EN 433	mm	≈0.05
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	mm	Approx.0.04 约等于 0.04
Surface treatment 表面处理			PUR



**金亿源**  
JinYiYuan