

JinYiYuan 金亿源®



Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

Brand 布兰德

JinYiYuan 金亿源®

Homogeneous PVC Flooring 同质透心PVC地材

Brand 布兰德

2.0T



© BRD-6355



© BRD-6358




© BRD-6354




© BRD-6353




© BRD-6352

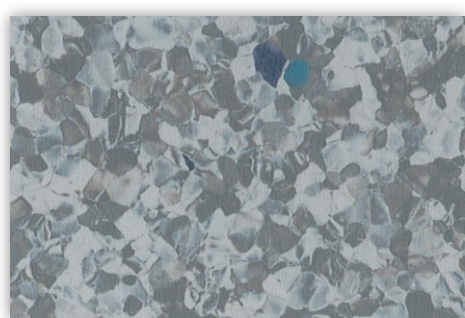

© BRD-6351

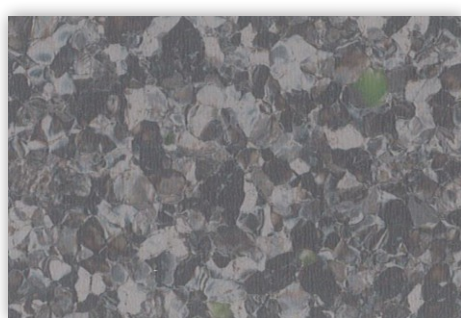


© BRD-6356

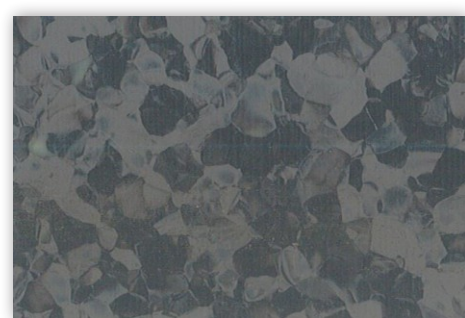


© BRD-6350

YOKAN WALL COVERING 优康墙塑系列

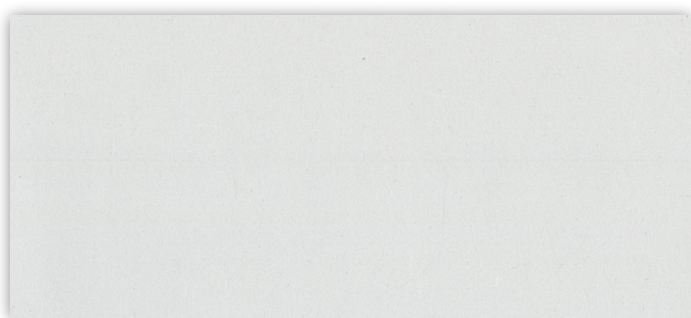


YK-8011

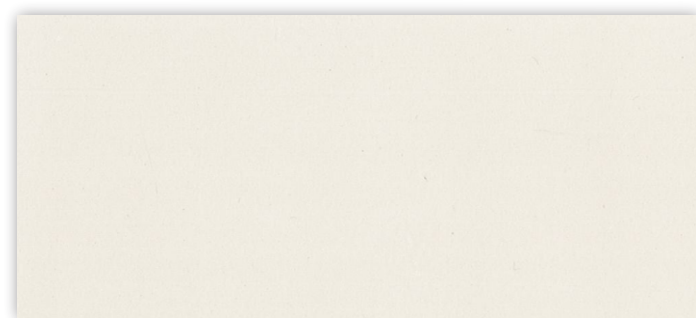

YK-8001



© BRD-6362

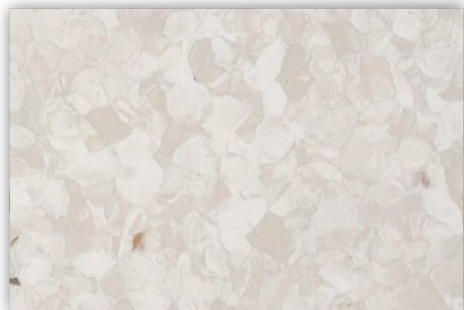

© BRD-6384



© BRD-6361



© BRD-6377




© BRD-6360




© BRD-6359




© BRD-6357

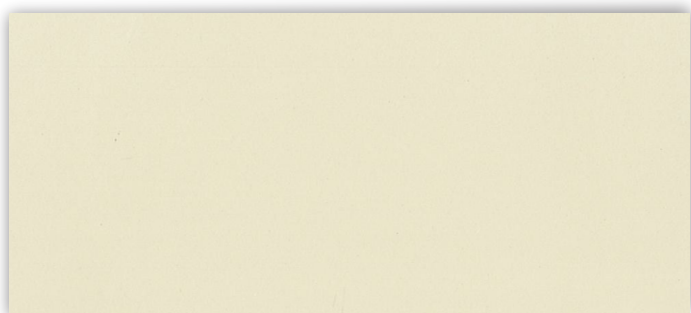

YK-8008

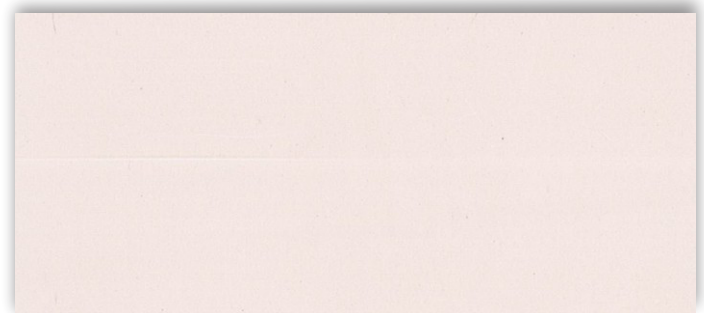

YK-8010

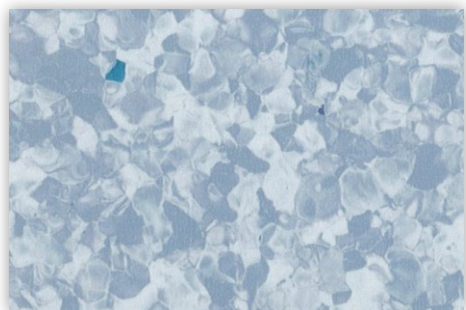

© BRD-6370



© BRD-6363



© BRD-6375



© BRD-6369



© BRD-6366




© BRD-6365




© BRD-6381




© BRD-6368

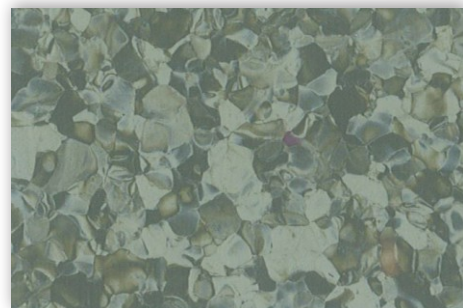

© BRD-6364

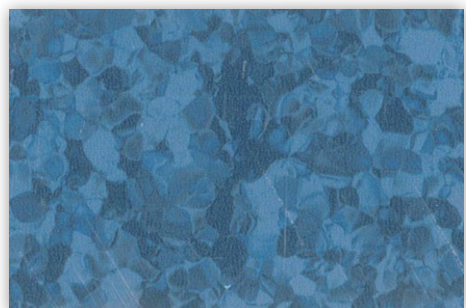


© BRD-6367

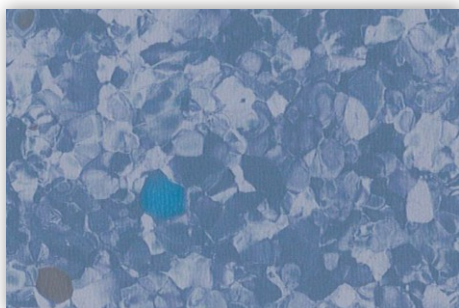


© BRD-6382



© BRD-6376

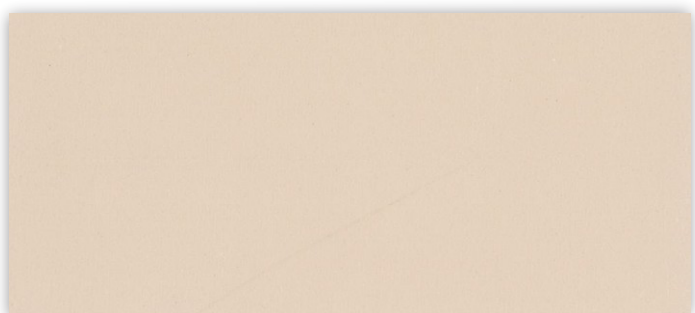


YK-8004

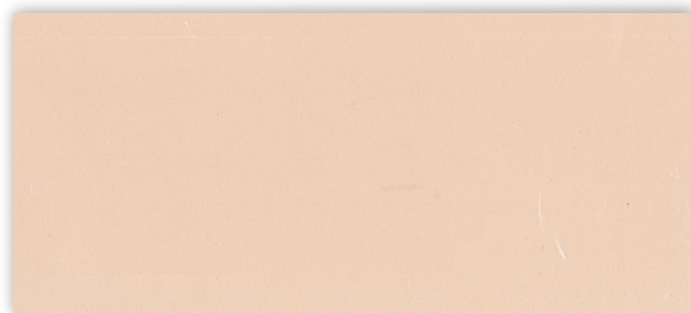

YK-8009

Brand 布兰德 Homogeneous PVC Flooring
 同质透心PVC地材

Dimension: 2.0mm(厚度) × 2.0m(宽度) × 20m(长度)

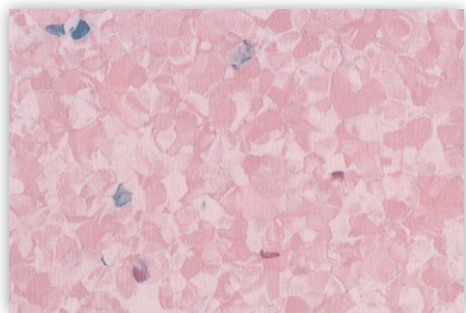

© BRD-6383



© BRD-6378



© BRD-6373




© BRD-6379



© BRD-6380



© BRD-6374

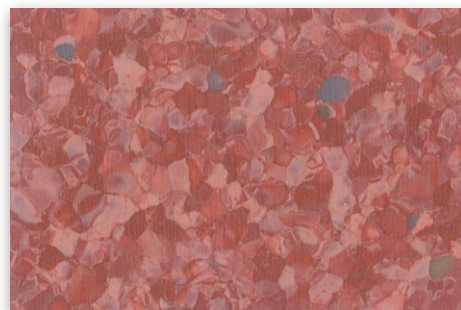


© BRD-6372




© BRD-6371

Dimension: 1.0mm(厚度) × 2.0m(宽度) × 20m(长度)

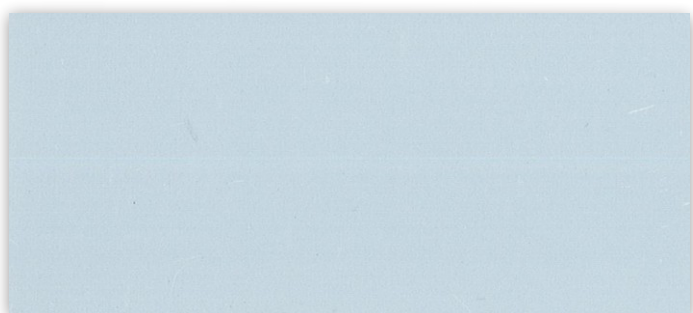

YK-8005

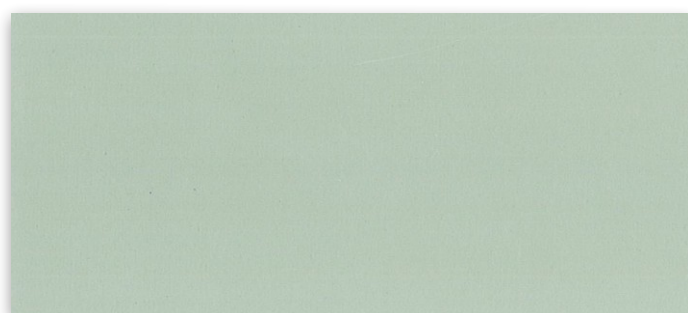

YK-8006




© BRD-0043



© BRD-0052




© BRD-0045

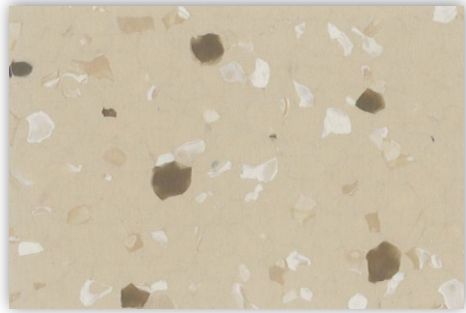

© BRD-0057



© BRD-0051

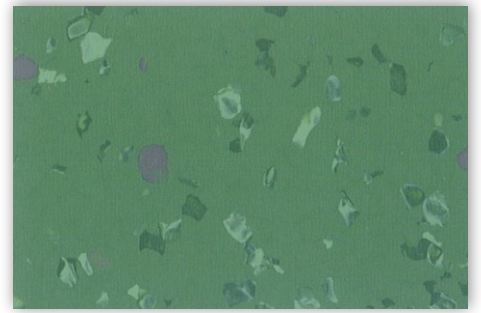


© BRD-0047



© BRD-0048



© BRD-0054

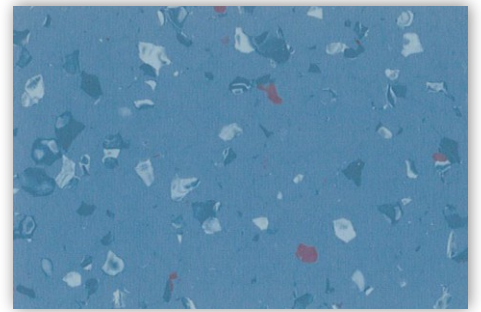


© BRD-0044



© BRD-0056




© BRD-0053

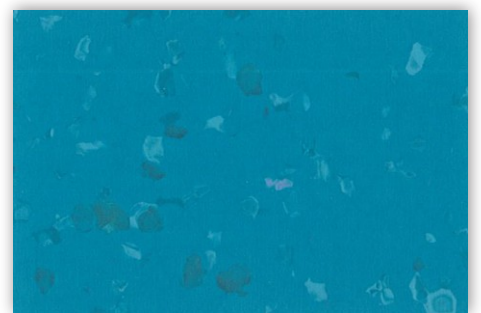

© BRD-0050



© BRD-0049

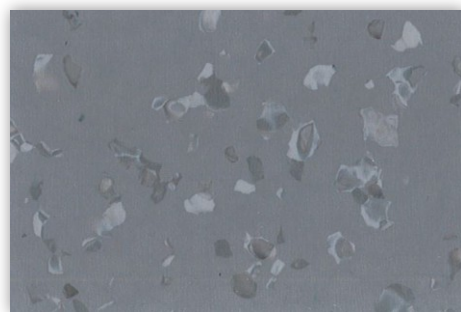

© BRD-0055



© BRD-0046



样本仅供作为选色使用，封样请以实际大样为准。

Product Specifications 产品规格

Description 规格	Standard 标准	Unit 单位	Result 结果
Type of flooring 材料类型	EN649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
Total Thickness 总厚度	EN428	mm	2.0/1.0
Weight 重量	EN430	g/m ²	2900/1750
Width 卷宽	EN426	m	2
Length Sheet 卷长	EN426	m	20
Classification 类别			
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012		GB 8624 BI (Bfl-s1)
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001		Good 有害物质含量合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN1081		> 10 ⁹⁻¹⁰
Slip resistance dry 防干滑性	EN13893		≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130		R9
Performances 性能			
Abrasion group 耐磨等级	EN660-2		T
Castor wheel test 轮压测试	EN425		Suitable 合格
Color fastness 颜色稳定性	EN 20 105-B02		6
Chemical products resistance 抗化学性	EN423		Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN434	%	≤0.40
Flexibility 柔韧性	EN435		Excellent 优异
Hygiene treatment 清洁性能	MRSA		Very good 良好
Impact sound reduction 行走回声	ENISO717/2		Approx.+4dB
Indentation 压痕性	EN433	mm	≈0.05
Residual indentation 残余凹陷度	EN433	mm	Approx.0.04约等于0.04
Surface treatment 表面处理			PUR



金亿源
JinYiYuan

www.chinajinyiyuan.com