JinYiYuan 金亿源®

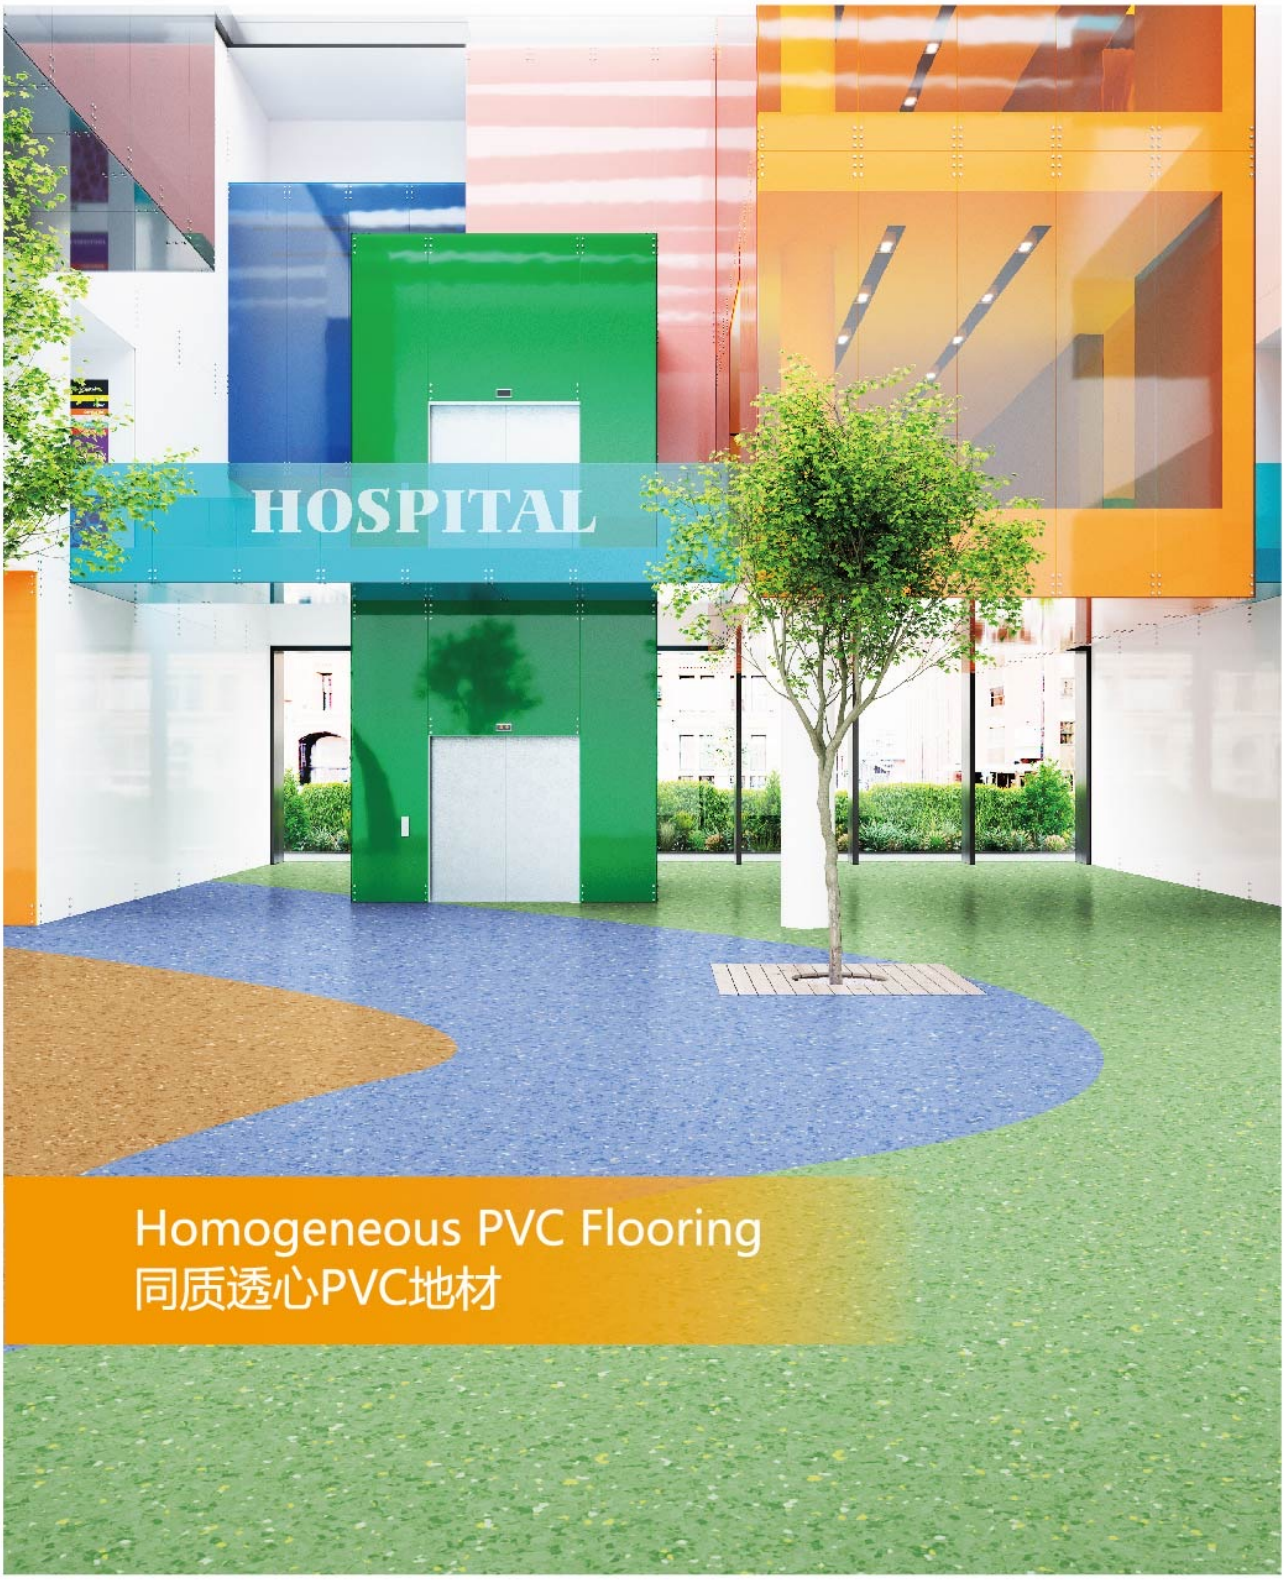

Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

Yielding 银丽

Yielding 银丽


◎ YLD-8651


◎ YLD-8670


◎ YLD-8652


◎ YLD-8671


◎ YLD-8688


◎ YLD-8682


◎ YLD-8690


◎ YLD-8666

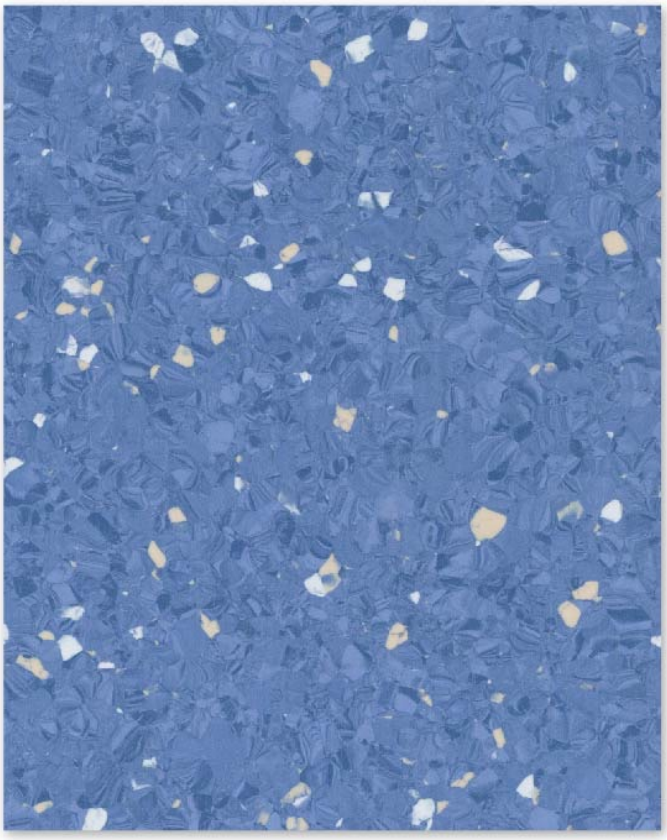
◎ YLD-8665


◎ YLD-8689


◎ YLD-8679


◎ YLD-8680


◎ YLD-8681

银丽 -- 同质透心商用弹性地板

Environment friendly 安全环保

Waterproof 防水

DS Anti-slip 防滑

Easy-care 保养方便

Comfortable feet feeling 脚感舒适

B_{fl}-s1 Fire retardant 防火

Acoustic 吸音


YLD-8675


YLD-8672


YLD-8678


YLD-8676


YLD-8657


YLD-8658


YLD-8659


YLD-8683


YLD-8673


YLD-8656


YLD-8674


YLD-8654

Dimension: 2.0mmx2.0m x 20m


YLD-8684


YLD-8685


YLD-8655


YLD-8686


YLD-8661


YLD-8687


YLD-8660


YLD-8662


YLD-8642


YLD-8643


YLD-8644

Natural beauty
And variety for
Inspired interior
Designs

Yielding 银丽

INDOOR AIR QULITY
室内空气质量

Lower emissions
更低的 VOC 排放量

CE certified
CE 认证

Floorscore certified
Floorscore 认证

No formaldehyde emission
不含甲醛

RECYCLABILITY
可循环

100% recyclable product
产品100%可回收

RECYCLED CONTENT
成分环保

100% REACH compliant recycled content
100% 符合 REACH 规定

WELLNESS
健康

antibacterial activity
(inhibits growth > 99%)
有效抑菌（抑菌率 > 99%）

银丽具备耐磨、耐压、抗菌、抗化学试剂、清洁保养便利等优异性能。特别适用于极高人流量的商用和工业用场所,包括：医疗系统、教育机构、办公楼、商场、工厂等。

Product Specifications 产品规格

Description 规格	Standard 标准	Unit 单位	Result 结果
Type of flooring 材料类型	EN 649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
Total thickness 总厚度	EN 428	mm	2.0
Weight 重量	EN 430	g/m²	3000
Width 宽度	EN 426	m	2
Length of sheet 卷长	EN 426	m	20
Classification 类别			
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012		GB 8624 BI(B_{fl}-s1)
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001		Good 有害物质含量合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081		$>10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893		≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51130		R9
Performances 性能			
Abrasion group 耐磨等级	EN 660-2		T
Castor wheel test 轮压测试	EN 425		Suitablre 合格
Color fastness 颜色稳定性	EN 20 105-B02		6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423		Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434		≤0.40
Flexibility 柔韧性	EN 435	%	Excellent 优异
Hygiene treatment 清洁性能	MRSA		Very good 良好
Impact sound reduction 行走回声	ENISO 717/2		Approx. +4dB
Indentation 压痕性	EN 433	mm	≈0.05
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	mm	Approx.0.04 约等于 0.04
Surface treatment 表面处理			PUR

耐污易洁
Pollution prone clean

抗菌防霉
Antibacterial mouldproof

持久靓丽
Lasting bright

金亿源
JinYiYuan

www.chinajinyiyuan.com