




Homogeneous PVC Flooring  
同质透心PVC地材

## Maya 玛雅

Maya 玛雅




玛雅 -- 同质透心商用弹性地板

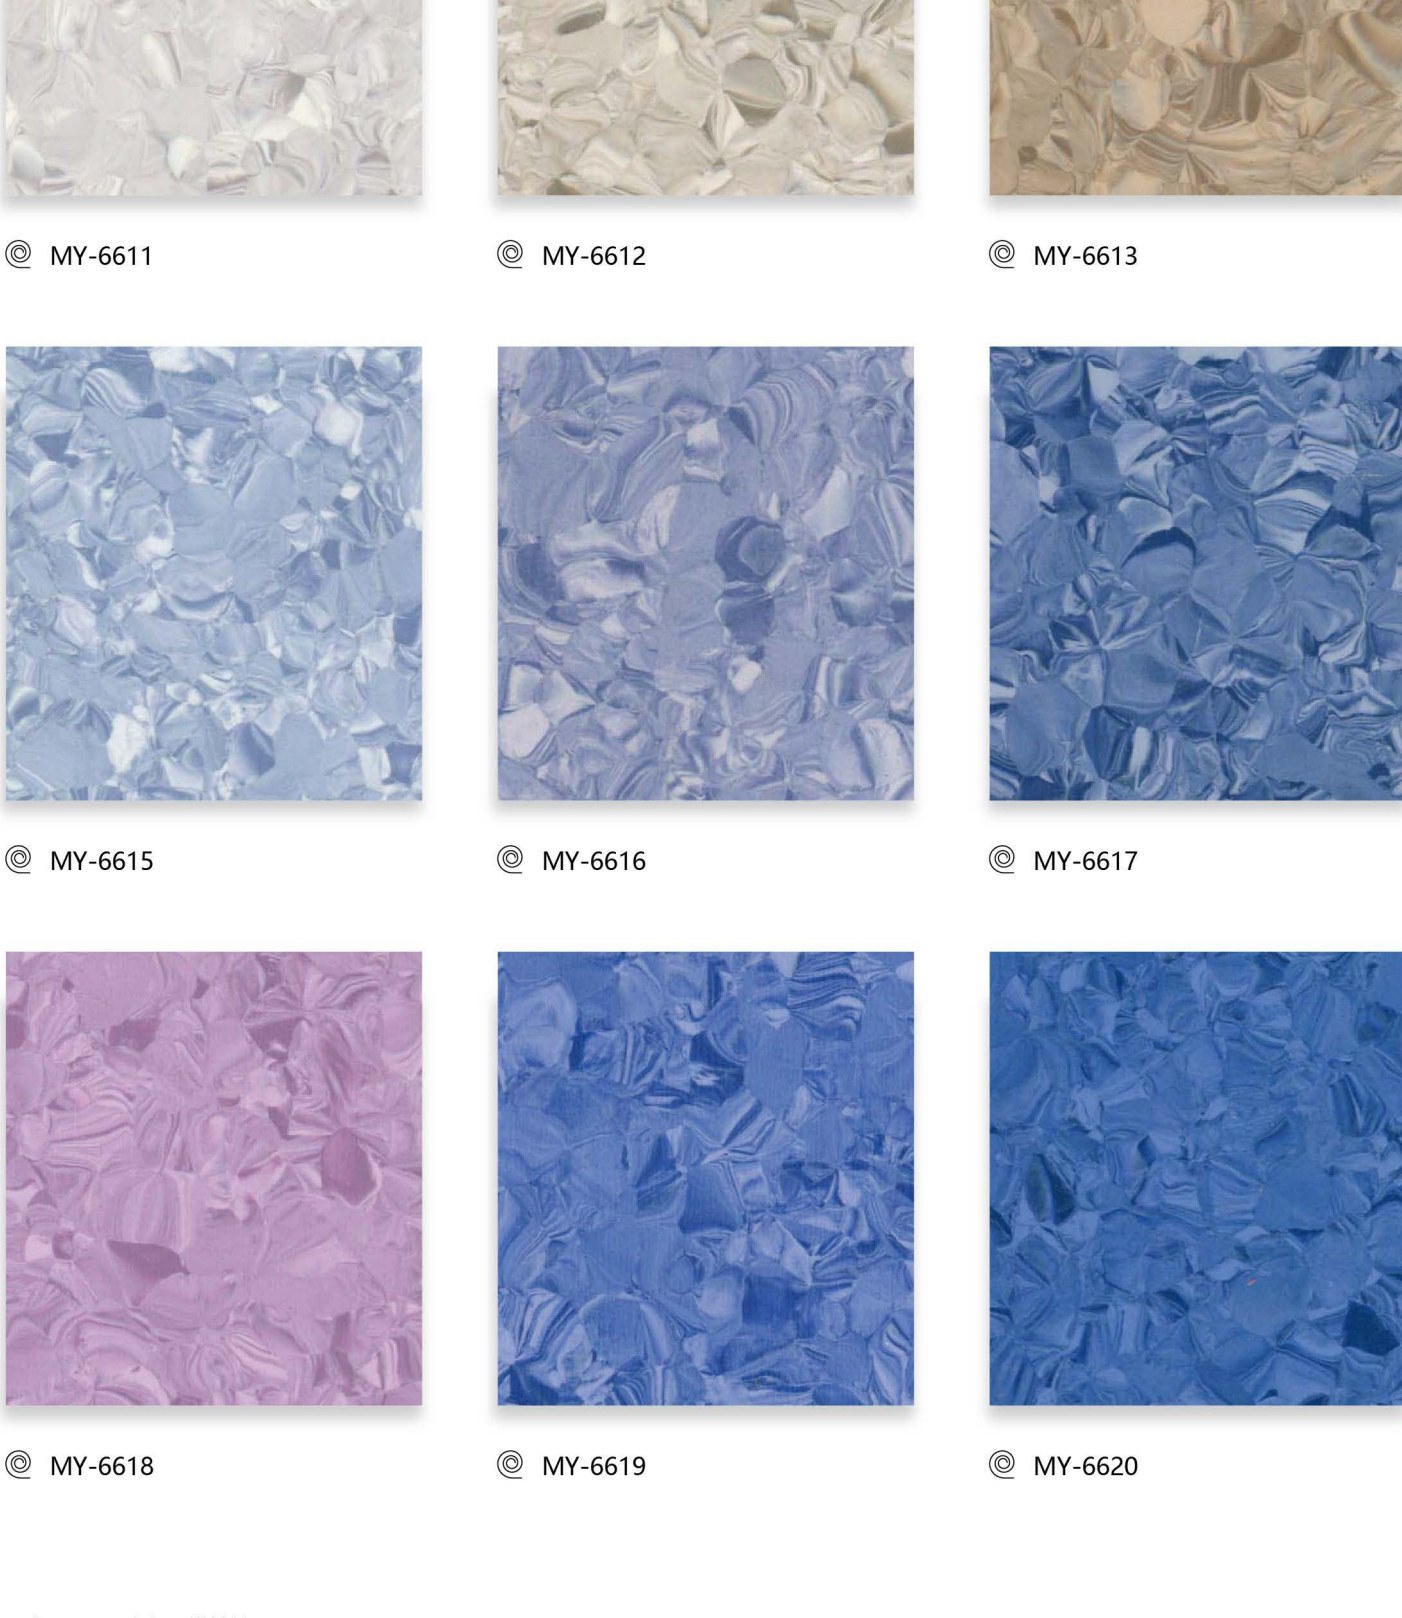

玛雅 -- 同质透心商用弹性地板

Dimension: 2.0mmx2.0m x 20m

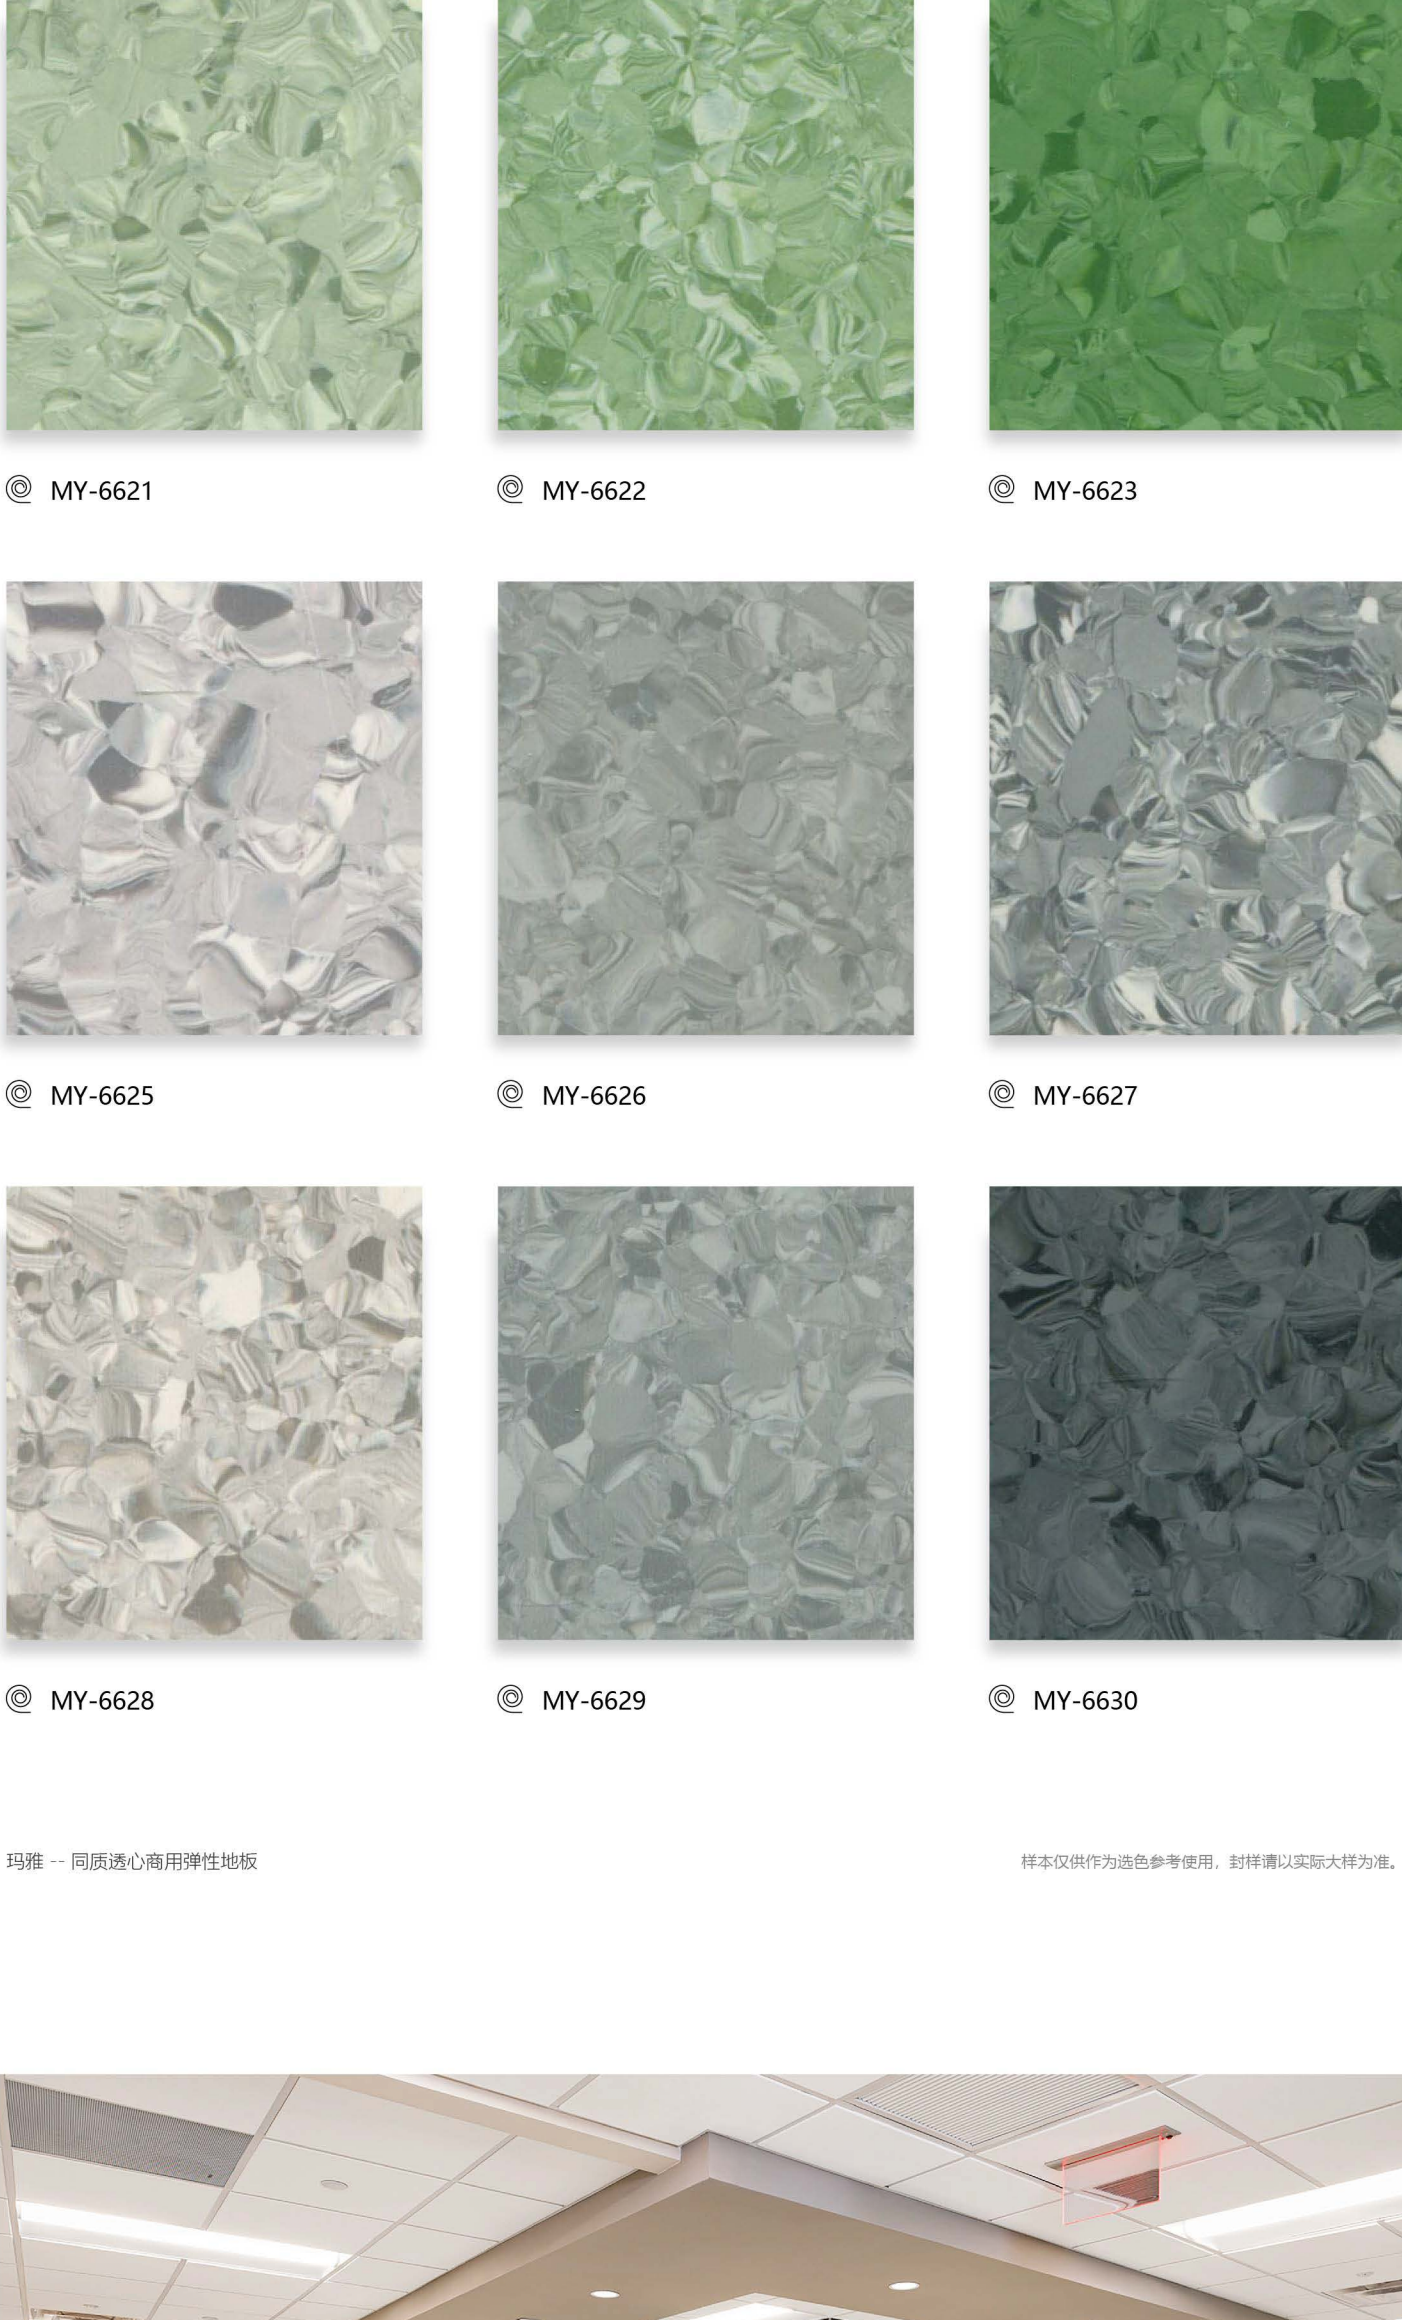

玛雅 -- 同质透心商用弹性地板

样本仅供参考, 封样请以实际大样为准。



Maya 玛雅

**INDOOR AIR QUALITY**  
室内空气质量

Low emissions  
CE certified  
美标 VOC 排放量  
Flameproof certified  
FloorScore 认证

**RECYCLABILITY**  
可循环

100% recyclable product  
产品100%可回收

**RECYCLED CONTENT**  
成分环保

100% REACH compliant recycled content  
100% 符合 REACH 规范

**WELLNESS**  
健康

antibacterial activity  
抑制细菌生长 > 99%  
有效抑菌 | 抑菌率 > 99%

玛雅具备耐磨、耐压、抗菌、抗化学试剂、清洁保养便利等优异性能。特别适用于高人流量的商用和工业场所,包括: 医疗系统、教育机构、办公楼、商场、工厂等。

## Product Specifications 产品规格

| Description 规格                    | Standard 标准   | Unit 单位          | Result 结果                |
|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| Type of flooring 材料类型             | EN 649        |                  | Homogeneous sheet 同质透心卷材 |
| Total thickness 总厚度               | EN 428        | mm               | 2.0                      |
| Weight 重量                         | EN 430        | g/m <sup>2</sup> | 2900                     |
| Width 宽度                          | EN 426        | m                | 2                        |
| Length of sheet 卷长                | EN 426        | m                | 20                       |
| <b>Classification 类别</b>          |               |                  |                          |
| Fire rating 防火等级                  | GB 8624-2012  |                  | GB 8624 B1(B-s1)         |
| Toxic testing 国家建材测试              | GB 18586-2001 |                  | Good 有害物质含量合格            |
| Electrical resistance 抗电阻性        | EN 1081       |                  | >10 <sup>10</sup>        |
| Slip resistance dry 防干滑性          | EN 13893      |                  | ≥0.3                     |
| Slip resistance wet 防湿滑性          | EN 51130      |                  | R9                       |
| <b>Performances 性能</b>            |               |                  |                          |
| Abrasion group 耐磨等级               | EN 660-2      |                  | T                        |
| Castor wheel test 轮压测试            | EN 425        |                  | Sultabire 合格             |
| Color fastness 颜色稳定性              | EN 20 105-B02 |                  | 6                        |
| Chemical products resistance 抗化学性 | EN 423        |                  | Good 好                   |
| Dimensional stability 尺寸稳定性       | EN 434        |                  | ≤0.40                    |
| Flexibility 柔性                    | EN 435        | %                | Excellent 优秀             |
| Hygiene treatment 清洁性能            | MRSA          |                  | Very good 良好             |
| Impact sound reduction 行走回声       | ENISO 717/2   |                  | Approx. +4dB             |
| Indentation 压痕性                   | EN 433        | mm               | ~0.05                    |
| Residual indentation 残余凹陷度        | EN 433        | mm               | Approx. 0.04 约等于 0.04    |
| Surface treatment 表面处理            |               |                  | PUR                      |

