

JinYiYuan 金亿源®



Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

Ouya 欧雅

Ouya 欧雅

Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

 2mm	34-43	UV	 100% recyclable
---	-------	----	---



K825A-208



K825A-104



K825A-121




K825A-122



K825A-237



K825A-034

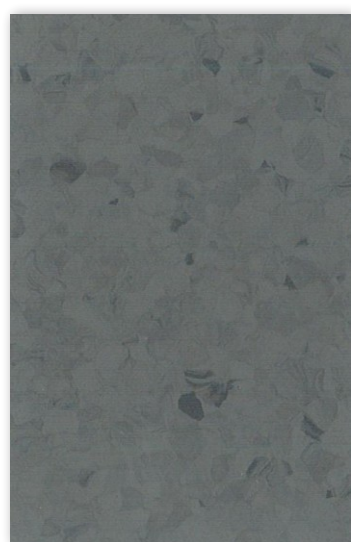



K825A-035



K825A-012

Ouya 欧雅

Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

	34-43	UV	 100% recyclable
---	-------	----	---



K825A-325



K825A-336



K825A-423



K825A-430




K825A-317



K825A-319



K825A-438

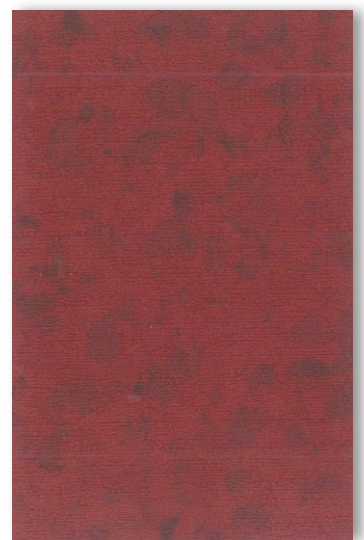

K825A-414

Ouya 欧雅

Homogeneous PVC Flooring
同质透心PVC地材

Dimension: 2.0mm(厚度) × 2.0m(宽度) × 20m(长度)




K825A-613



K825A-609



K825A-506

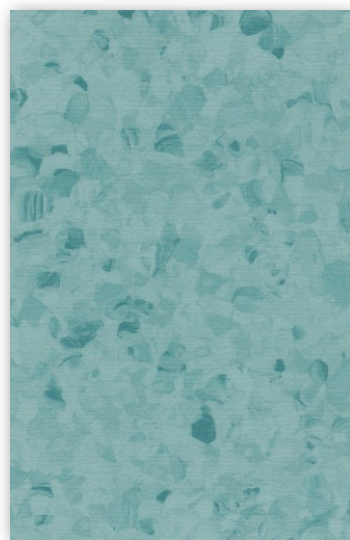


K825A-515




K825A-531



K825A-011

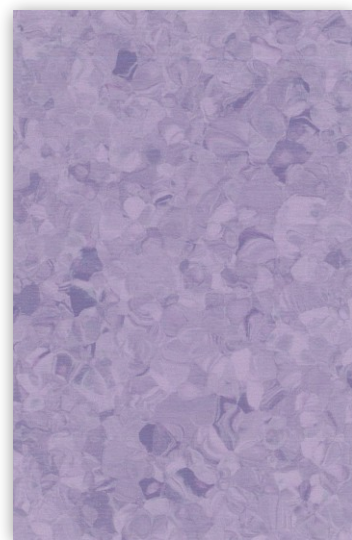

K825A-733

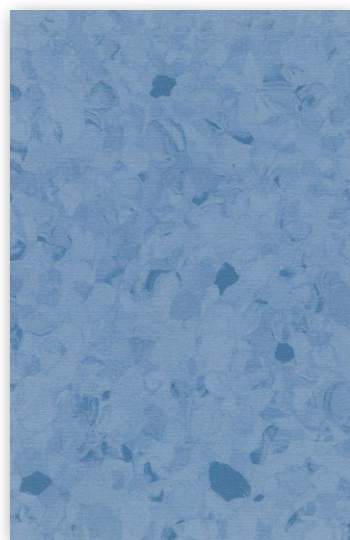

K825A-623



K825A-632



医院
Hospital



商场
Market



工厂
Factory



学校
School



健身房
Gym



办公楼
Office



宾馆
Restaurant



餐厅
Fitness Club



家庭
Residential House

样本仅供作为选色使用，封样请以实际大样为准。

Product Specifications 产品规格

Description 规格	Standard 标准	Unit 单位	Result 结果
Type of flooring 材料类型	EN649		Homogeneous sheet 同质透心卷材
Total Thickness 总厚度	EN428	mm	2.0
Weight 重量	EN430	g/m ²	2900
Width 卷宽	EN426	m	2
Length Sheet 卷长	EN426	m	20
Classification 类别			
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012		GB 8624 BI (Bfl-s1)
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001		Good 有害物质含量合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN1081		> 10 ⁹⁻¹⁰
Slip resistance dry 防干滑性	EN13893		≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130		R9
Performances 性能			
Abrasion group 耐磨等级	EN660-2		T
Castor wheel test 轮压测试	EN425		Suitable 合格
Color fastness 颜色稳定性	EN 20 105-B02		6
Chemical products resistance 抗化学性	EN423		Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN434	%	≤0.40
Flexibility 柔韧性	EN435		Excellent 优异
Hygiene treatment 清洁性能	MRSA		Very good 良好
Impact sound reduction 行走回声	ENISO717/2		Approx.+4dB
Indentation 压痕性	EN433	mm	≈0.05
Residual indentation 残余凹陷度	EN433	mm	Approx.0.04约等于0.04
Surface treatment 表面处理			PUR



耐污易洁
Pollution prone clean



抗菌防霉
Antibacterial mouldproof



持久亮丽
Lasting bright



金亿源
JinYiYuan

www.chinajinyiyuan.com